



Poêles et inserts

à granulés

2018

INVICTA

On a tous droit au design

N°1 EN FRANCE
EN EUROPE

Les poêles à granulés : performance et praticité

Autonomie. Avec leur réservoir de grande capacité, les poêles à granulés ne nécessitent pas un approvisionnement régulier. Ils sont, de plus, programmables et même contrôlables à distance par radiocommande pour certains modèles.

Douceur constante. Simples d'utilisation, ils produisent une chaleur douce et constante sur une longue durée sans aucune intervention de votre part pour entretenir la flamme. La technologie des poêles à granulés allie efficacité et avantages pratiques vous apportant liberté et flexibilité.

Qualité des combustibles. Les granulés composés de résidus de sciures et de copeaux de bois offrent un combustible d'excellente qualité. Grâce à leur haute performance énergétique, ils proposent un chauffage efficace et agréable.

Rendement élevé. En atteignant 80 à plus de 90 % de rendement, les poêles à granulés dépassent généralement les performances des systèmes à bûches traditionnels. Ils bénéficient du label « Flamme Verte ». Leur autonomie est également supérieure. Certains modèles Invicta, dont la réserve a une capacité de 22 kg vous permettent de profiter de la chaleur jusqu'à 36 heures durant.



02		Les poêles à granulés : performance et praticité.
04		Invicta révolutionne le design.
05		Technologie Plug-IN.
06		Modèles Plug-IN.
14		Poêle hybride.
16		Corps de chauffe LP.
18		Modèles LP.
28		Corps de chauffe LPE Étanche.
30		Modèles LPE.
40		Corps de chauffe EC Étanche et Canalisable.
42		Modèles EC.
54		Modèles "Les essentiels".
66		Accessoires.

NOUVEAU

Invicta révolutionne le design des poêles à granulés avec sa technologie Plug-IN

Une technologie inédite et un design renouvelé

Après avoir dépoussiéré le design des poêles à bois dans le début des années 2000, Invicta cherche depuis plusieurs années à imposer sa griffe sur le marché des poêles à granulés. Grâce à une collaboration technique avec son partenaire italien (Caminetti Montegrappa), un des leaders du poêle à granulés en Italie et en Europe, et son designer Bernard Dequet, Invicta a réussi à relever le défi. Le groupe a repensé complètement le poêle à granulés.

Des poêles en fonte au look incroyable

En déplaçant la partie technique du poêle dans un réservoir mural astucieux, Invicta s'est libéré du carcan de la « boîte à granulés » et propose ainsi plusieurs modèles originaux qui viennent se brancher à la trémie. Ces produits au look incroyable reprennent les formes qui ont fait le succès d'Invicta ou proposent de nouvelles esthétiques. Plug-IN, c'est véritablement une nouvelle technologie, ouvrant la voie à une nouvelle génération de poêles à granulés.


Des poêles en fonte astucieux et simplissimes au quotidien

Les poêles Plug-IN offrent une autonomie prolongée (jusqu'à 31 heures) grâce à leur réservoir mural d'une forte capacité (22 kg). Ce réservoir offre une fonction technique supplémentaire. Il sert d'écran et permet de réduire les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles. Il peut donc être adossé directement au mur. De plus, il dissimule un accessoire de remplissage du réservoir. Le panneau de commande permet de régler la température, les poêles Plug-in diffusent ainsi une chaleur douce et régulée.

Des poêles en fonte silencieux et rayonnants

Les poêles Plug-IN modèles OVE et ARATOS fonctionnent tout en silence :
>> par convection naturelle, sans soufflerie (tous modèles).
>> en tirage naturel, sans extracteur de fumée (sauf modèles auto).
De plus, sur tous les modèles de la gamme, le corps de chauffe en fonte, simple peau, rayonne dans la pièce à chauffer et diffuse une formidable sensation de chaleur.

RÉSERVOIR SÉPARÉ
grande capacité 22 kg
& protection murale

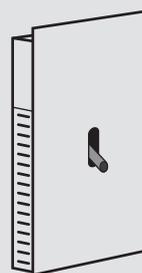

POÊLES EN FONTE INVICTA



Unique. Simple. Design

La technologie Plug-**IN** en résumé

- La partie technique et le réservoir sont séparés du corps de chauffe.
- Des poêles en fonte stylés et design peuvent être connectés au réservoir mural.
- Plusieurs types de poêles peuvent être connectés : granulés ou hybrides (bûches + granulés) avec marche/arrêt manuel ou auto.
- Silencieux, les poêles Plug-IN fonctionnent par convection naturelle, sans soufflerie, et donc sans bruit.
- Les poêles en fonte rayonnent et diffusent une formidable sensation de chaleur.
- Labélisés Flamme Verte les poêles Plug-IN offrent de hautes performances énergétiques (sauf Ove allumage manuel).
- Simplissimes au quotidien, les poêles Plug-IN procurent un grand confort d'utilisation :
 - > Panneau de commande et sonde de température permettent de choisir une consigne de température.
 - > Réservoir mural de grande capacité de 22 kg offrant une autonomie allant jusqu'à 31 heures.
 - > Le réservoir de grande capacité sert également de protection murale.
 - > Un accessoire de remplissage du réservoir se dissimule dans le panneau mural.

VISUALISEZ NOTRE VIDÉO
DE PRÉSENTATION
ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INVICTA.FR



OVE

PLUG-IN AUTO
PLUG-IN



page 6

CANNELÉ

PLUG-IN AUTO



page 8

ARATOS

PLUG-IN AUTO
PLUG-IN HYBRIDE



page 10

OVE PLUG-IN AUTO

LE POÊLE À GRANULÉS NOUVELLE GÉNÉRATION

POÊLE À GRANULÉS OVE PLUG-IN AUTO

Norme : EN14785	Références : trémie droite P642111 ou trémie gauche P642112
Puissance : 3 à 7 kW	Indice de performance : 0,2 / Ecolabel A+
Rendement : 88 à 90 %	Taux de CO : 0.02 à 0.04 %
Capacité de la trémie : 22 kg	Granulés de bois naturel : L 30 mm, ø 6 mm
Consommation : 0.7 à 1.7 kg / heure	Autonomie : 13 à 31 heures
Allumage et extinction automatiques	Régulation de l'allure ou de la température ambiante
Sonde de température	Raccordement possible d'un thermostat d'ambiance (non fourni)
Volume de chauffe : 65 à 210 m ³	Surface de chauffe : 25 à 85 m ²
Modèles disponibles : avec trémie	Sortie fumée droite réf. P642111 / Sortie fumée gauche réf. P642112
Départ des fumées : sur le dessus de la trémie	Diamètre de buse : 80 mm
Corps de chauffe en fonte finition anthracite	Trémie murale en acier peint
Dimensions : H 1300 x L 780 x P 642 mm	Poids : 150 kg
Tension / fréquence alimentation : 230 V / 50 hertz	Puissance électrique max. absorbée : 400 W

Existe en version convection naturelle et allumage manuel : Ref. P642100.

Dimensions (cm)
L 130 x H 78 x P 64,2

Trémie
22 kg

Autonomie
de 13 à 31 h



Design : B. DEQUET

Voici enfin un poêle à granulés beau à regarder et pratique à utiliser. La partie technique et la trémie d'une capacité de 22 kg se dissimulent astucieusement dans le réservoir mural situé à l'arrière de l'appareil. Avec ce modèle full auto, profitez du design et du concept révolutionnaires Plug-IN, tout en bénéficiant du confort d'un poêle à granulés nouvelle génération : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par thermostat, fonction standby, programmation horaire sur une semaine... Il offre également la possibilité d'un pilotage par thermostat externe (non fourni).



	PLUG IN TECHNOLOGIE	SILENCIEUX convection naturelle	FULL AUTO
Garantie 2 ANS *	ECOLABEL A+	30% CRÉDIT IMPÔT <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200-quater du code général des impôts</small>	PRIM' ENERGIE
fabrication française CERTIFIÉE ISO 14001	<i>flamme</i> VERTE	Le label du chauffage au bois	

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.

CANNELÉ PLUG-IN AUTO

LE POÊLE À GRANULÉS NOUVELLE GÉNÉRATION

POÊLE À GRANULÉS CANNELÉ PLUG-IN AUTO

Norme : EN14785	Références : trémie droite P642151 ou trémie gauche P642152
Puissance : 3 à 7 kW	Indice de performance : 0,2 / Ecolabel A+
Rendement : 88 à 90 %	Taux de CO : 0,02 à 0,04 %
Capacité de la trémie : 22 kg	Granulés de bois naturel : L 30 mm, ø 6 mm
Consommation : 0.7 à 1.7 kg / heure	Autonomie : 13 à 31 heures
Allumage et extinction automatiques	Régulation de l'allure ou de la température ambiante
Sonde de température	Raccordement possible d'un thermostat d'ambiance (non fourni)
Volume de chauffe : 65 à 210 m ³	Surface de chauffe : 25 à 85 m ²
Modèles disponibles : avec trémie	Sortie fumée droite réf. 642151 / Sortie fumée gauche réf. 642152
Départ des fumées : sur le dessus de la trémie	Diamètre de buse : 80 mm
Corps de chauffe en fonte finition anthracite	Trémie murale en acier peint
Dimensions : H 1300 x L 780 x P 658 mm	Poids : 157 kg
Tension / fréquence alimentation : 230 V / 50 hertz	Puissance électrique max. absorbée : 400 W

Dimensions (cm)
L 130 x H 78 x P 65,8

Trémie
22 kg

Autonomie
de 13 à 31 h



Design : B. DEQUET

Voici enfin un poêle à granulés beau à regarder et pratique à utiliser. La partie technique et la trémie d'une capacité de 22 kg se dissimulent astucieusement dans le réservoir mural situé à l'arrière de l'appareil. Avec ce modèle full auto, profitez du design et du concept révolutionnaires Plug-IN, tout en bénéficiant du confort d'un poêle à granulés nouvelle génération : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par thermostat, fonction standby, programmation horaire sur une semaine... Il offre également la possibilité d'un pilotage par thermostat externe (non fourni).



	PLUG IN TECHNOLOGIE	SILENCIEUX convection naturelle	FULL AUTO
Garantie 2 ANS *	ECOLABEL A+	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200-quater du code général des impôts</small>	PRIM' ENERGIE
fabrication française CERTIFIÉE ISO 14001	<i>flamme VERTE</i>	Le label du chauffage au bois	

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.

ARATOS PLUG-IN AUTO

LE POÊLE À GRANULÉS NOUVELLE GÉNÉRATION

POÊLE À GRANULÉS ARATOS PLUG-IN AUTO

Norme : EN14785	Références : trémie droite P649011 ou trémie gauche P649012
Puissance : 3 à 7 kW	Indice de performance : 0,2 / Ecolabel A+
Rendement : 88 à 90 %	Taux de CO : 0,02 à 0,04 %
Capacité de la trémie : 22 kg	Granulés de bois naturel : L 30 mm, ø 6 mm
Consommation : 0.7 à 1.7 kg / heure	Autonomie : 13 à 31 heures
Allumage et extinction automatiques	Régulation de l'allure ou de la température ambiante
Sonde de température	Raccordement possible d'un thermostat d'ambiance (non fourni)
Volume de chauffe : 65 à 210 m ³	Surface de chauffe : 25 à 85 m ²
Modèles disponibles : avec trémie	Sortie fumée droite réf. P649011 / Sortie fumée gauche réf. P649012
Départ des fumées : sur le dessus de la trémie	Diamètre de buse : 80 mm
Corps de chauffe en fonte finition anthracite	Trémie murale en acier peint
Dimensions : H 1300 x L 780 x P 642 mm	Poids : 137 kg
Tension / fréquence alimentation : 230 V / 50 hertz	Puissance électrique max. absorbée : 400 W

Dimensions (cm)
L 130 x H 78 x P 64,2

Trémie
22 kg

Autonomie
de 13 à 31 h

Design : B. DEQUET

Voici enfin un poêle à granulés beau à regarder et pratique à utiliser. La partie technique et la trémie d'une capacité de 22 kg se dissimulent astucieusement dans le réservoir mural situé à l'arrière de l'appareil. Avec ce modèle full auto, profitez du design et du concept révolutionnaires Plug-IN, tout en bénéficiant du confort d'un poêle à granulés nouvelle génération : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par thermostat, fonction standby, programmation horaire sur une semaine... Il offre également la possibilité d'un pilotage par thermostat externe (non fourni).



	PLUG IN TECHNOLOGIE	SILENCIEUX convection naturelle	FULL AUTO
Garantie 2 ANS *	ECOLABEL A+	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>* accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200-quater du code général des impôts</small>	PRIM' ENERGIE
fabrication française CERTIFIÉE ISO 14001	<i>flamme VERTE</i> ★★★★★	Le label du chauffage au bois ★☆☆☆☆	★☆☆☆☆

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.

ARATOS PLUG-IN HYBRIDE

LE POÊLE HYBRIDE NOUVELLE GÉNÉRATION

POÊLE HYBRIDE ARATOS PLUG-IN

Norme : EN13240 - BlmSchV2	Référence : P649000
Tirage : naturel, sans extracteur de fumées	Grand silence, convection naturelle sans soufflerie
Puissance bûches : 7 kW / granulés 3,5 à 6 kW	Indice de performance : 0,5 / Ecolabel A
Rendement : 75 % (bûches)	Taux de CO : 0,09 % (bûches)
Capacité de la trémie : 22 kg	Bûches 25 ou 33 cm / granulés de bois naturel : L 30 mm, ø 6 mm
Consommation : 0.8 à 1.5 kg / heure (granulés)	Autonomie : 14 à 27 heures
Volume de chauffe : 100 à 210 m ³	Surface de chauffe : 40 à 85 m ²
Allumage et extinction en manuel	Régulation de l'allure ou de la température ambiante
Sonde de température	Raccordement possible d'un thermostat d'ambiance (non fourni)
Départ des fumées : sur le dessus	Diamètre de buse : 150 mm
Corps de chauffe en fonte finition anthracite	Trémie murale en acier peint
Dimensions : H 1300 x L 800 x P 602 mm	Poids : 163 kg
Tension / fréquence alimentation : 230 V / 50 hertz	Puissance électrique max. absorbée : 40 W

Existe en version Plug-IN AUTO. Références : trémie droite P649011 ou trémie gauche P649012 (page 10-11).



Dimensions (cm)
L 130 x H 80 x P 60,2

Trémie
22 kg

Autonomie
de 14 à 27 h

Design : B. DEQUET

Voici enfin un poêle à granulés beau à regarder et pratique à utiliser. La partie technique et la trémie d'une capacité de 22 kg se dissimulent astucieusement dans le réservoir mural situé à l'arrière de l'appareil. Grâce à son panneau de commande et à sa sonde de température ambiante, Aratos Plug-IN diffuse une chaleur douce et régulée. Le tout, en silence. Hybride, le poêle Aratos Plug-IN fonctionne également avec des bûches pour profiter de belles flambées et ne pas dépendre de l'électricité.



		
HYBRIDE bûches & granulés	SILENCIEUX convection naturelle	Garantie 2 ANS*
ECOLABEL A	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions énoncées dans l'article 200 quater du code général des impôts</small>	PRIM' ENERGIE
fabrication française CERTIFIÉE ISO 14001	flamme VERTE ★★★★★★	Le label du chauffage au bois 

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.


AKIMIX

POÊLE EN FONTE BÛCHES ET GRANULÉS

Devenez le maître du feu ! Chef d'orchestre de votre mode de chauffage, vous choisissez votre partition : l'avantage économique des bûches ou le côté pratique des granulés. Silencieux, ce poêle hybride simple d'utilisation joue pourtant une douce mélodie du confort. Design : Bernard Dequet.

AKIMIX	
Norme	EN13240 - BlmSchV2
Puissance thermique granulés	3,5 à 6,5 kW
Puissance optimale bois	7 kW
Rendement	76 %
Taux de CO	0,10 %
Indice de performance	0,5 / Ecolabel A
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation granulés	0,85 à 1,9 kg/heure
Consommation bois	2,3 kg/heure
Autonomie	granulés : de 8 à 17 h / bois : 8 h
Puissance électrique	40 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V
Sortie des fumées	dessus ou arrière - Ø 150 mm
Entrée d'air	-
Raccordable	non
Étanche compatible RT2012	non
Canalisable	non
Surface de chauffe	40 à 85 m ²
Volume de chauffe	100 à 210 m ³
Garantie	5 ans*
Poids	181 kg

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.

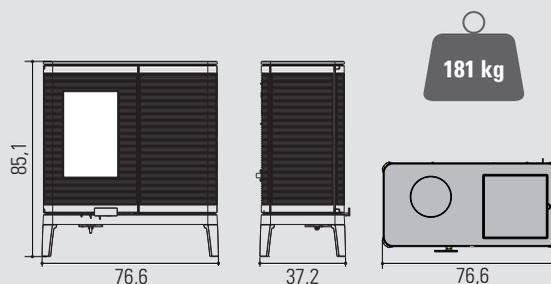

Anthracite
Réf. P619044
Disponible jusqu'à
fin de stock.



Anthracite
Version Ressort
Réf. P619034

HYBRIDE
bûches &
granulés

POST
COMBUSTION

SILENCIEUX
convection
naturelle

100%
FONTE

Garantie
5 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
*accordé par l'Etat suivant
les conditions électorales
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE



Dimensions (cm)
L 76,6 x H 85,1 x P 37,2

Trémie
15 kg

Autonomie
granulés
de 8 à 17 h


Bûches
38 cm



CORPS DE CHAUFFE **LP**

	LP9 / 9 kW
Norme	EN14785 - BlmSchV
Puissance thermique	2,7 à 9 kW
Rendement	80 à 86 %
Taux de CO	0,02 à 0,06 %
Indice de performance / Ecolabel	0,1 / A+
Capacité de la trémie	16,5 kg
Consommation granulés	0,58 à 2,16 kg/heure
Autonomie	de 7,5 à 28 h
Puissance électrique	420 W à l'allumage 90 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V
Sortie des fumées	arrière - Ø 80 mm
Entrée d'air	40 x 40 mm
Raccordable	kit en option (voir p 66)
Étanche compatible RT2012	non
Canalisable	non
Surface de chauffe	35 à 110 m ²
Volume de chauffe	85 à 275 m ³
Garantie	2 ans*
Poids (corps de chauffe)	74 kg

Le corps de chauffe LP, doté d'un système de convection forcée est disponible en 9 kW. Il est équipé d'un système de contrôle automatique de la puissance, innovation permettant d'obtenir des rendements élevés. La combustion est optimisée grâce au kit de contrôle de la combustion (KCC). Cette machine se distingue également par son faible niveau sonore garantissant un confort maximal.

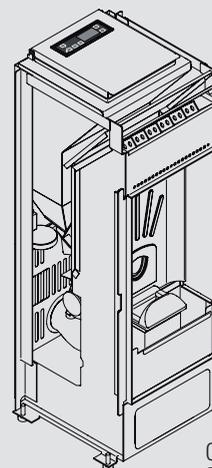

Corps de chauffe LP
9 kW

ARENAGA

page 18



ARENAGA SUR PIED

page 18



RUBIA

page 19



ROSELIN

page 20



OLÉA

page 21



NANDOU

pages 22-23



LILIUM

page 24



DROSEIRA

page 24



PIRANGA

page 25



TANGARA

page 25




CALAO

page 26



ARENKA LP

HABILLAGE ACIER VERNI

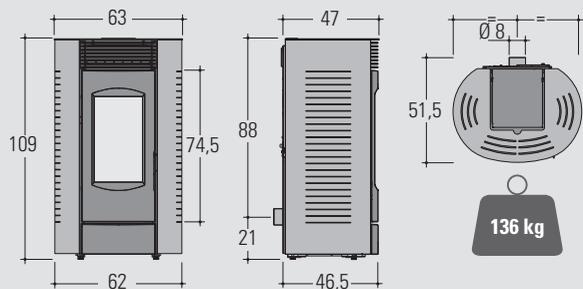

Dimensions (cm)
L 63 x H 109 x P 51,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h



Noir
LP9 Réf. P640414




Blanc
LP9 Réf. P640410



ARENKA LP

SUR PIED / HABILLAGE ACIER VERNI

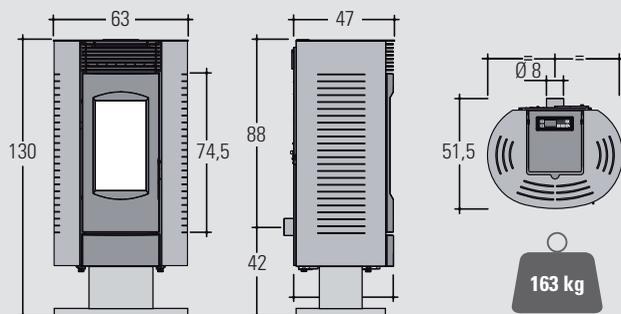

Dimensions (cm)
L 63 x H 130 x P 51,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h



Noir
LP9 Réf. P640514



Blanc
LP9 Réf. P640510



Dimensions (cm)
L 42 x H 109 x P 47,5

Trémie
16,5 kg


Autonomie
7,5 à 28 h



RUBIA LP

HABILLAGE ACIER VERNI

Poêle au design minimaliste, le poêle Rubia dispose d'une large porte mettant en valeur ses formes géométriques.

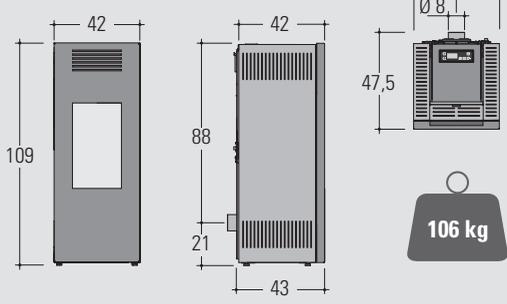


-  Noir
LP9 Réf. P640114
-  Gris
LP9 Réf. P640118
-  Rouge
LP9 Réf. P640117
-  Blanc
LP9 Réf. P640110

Garantie 2 ANS	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'État, suivant les conditions électorales dans l'article 200-quinquies du code général des impôts.</small>
PRIM' ENERGIE	ECOLABEL A+
<i>flamme</i> VERTE	Le label du chauffage au bois
★★★★★	

ROSELIN LP

HABILLAGE ACIER PEINT

Faites entrer la modernité dans votre habitat ! Les lignes arrondies de la porte et de l'habillage du poêle à granulés Roselin subliment le spectacle des flammes. Vous pouvez vous relaxer et vous laisser envahir par la chaleur douce émanant du poêle.

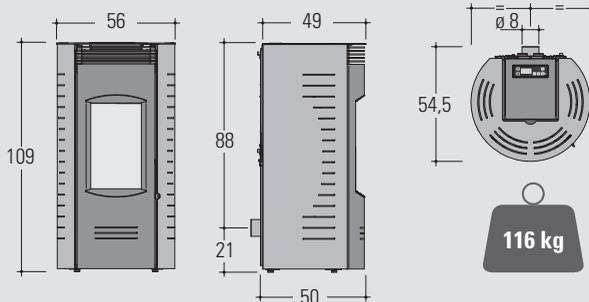


- 
 Noir
 LP9 Réf. P643014
- 
 Gris
 LP9 Réf. P643018
- 
 Rouge
 LP9 Réf. P643017

Garantie 2 ANS*	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>accordé par l'Etat, suivant les conditions énoncées dans l'article 204 quater du code général des impôts.</small>
PRIM' ENERGIE	ECOLABEL A+
<i>flamme</i> VERTE	Le label du chauffage au bois
	

Dimensions (cm)
 L 56 x H 109 x P 54,5

Trémie
 16,5 kg

Autonomie
 7,5 à 28 h

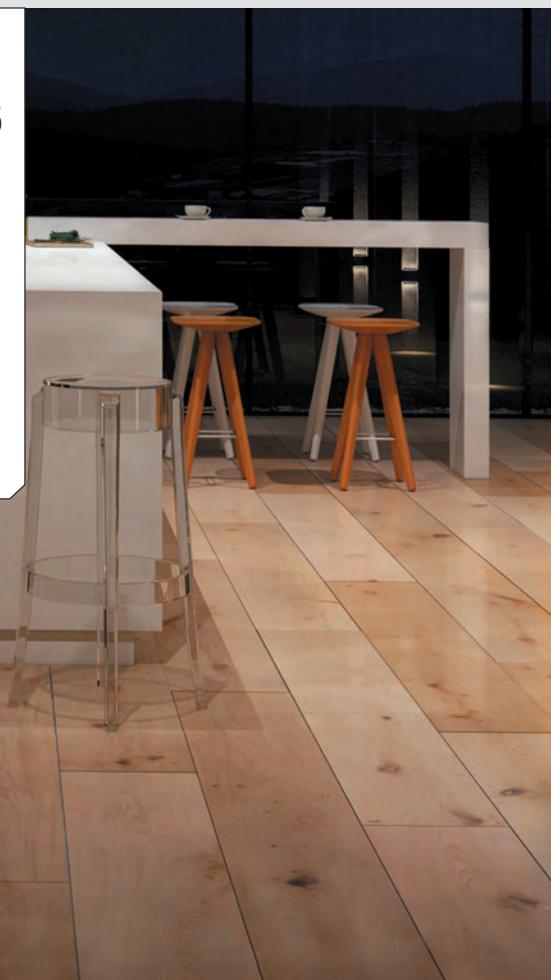

Dimensions (cm)

L 56 x H 110 x P 54

Trémie

16,5 kg

Autonomie

7,5 à 28 h



OLÉA LP

HABILLAGE ACIER VERNI

Des ondes positives et chaleureuses circulent autour du poêle Oléa. Ses lignes arrondies installent douceur et harmonie dans tous les espaces intérieurs. La sobriété de ses couleurs, blanc, noir ou gris métal libère une atmosphère zen et apaisante.




Gris
LP9 Réf. P641018



Noir
LP9 Réf. P641014



Blanc
LP9 Réf. P641010

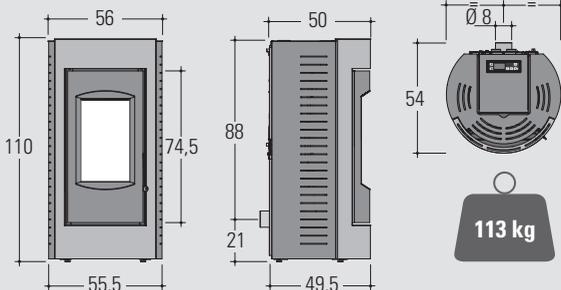

Garantie
2 ANS*

30%
CREDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 199 quater du code général des impôts.

PRIM' ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme VERTE

Le label du chauffage au bois

6





NANDOU LP


HABILLAGE CÉRAMIQUE

Blanc, gris craie, bordeaux ou crème ? Quelle que soit la couleur de sa finition en céramique, le poêle Nandou et ses lignes douces évoquent la quiétude d'une soirée au coin du feu.

Dimensions (cm)
L 49 x H 109 x P 50

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h

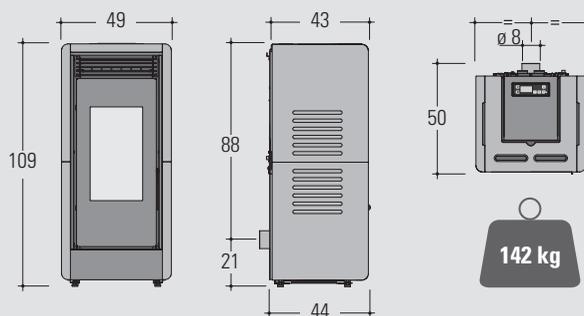

Blanc
LP9 Réf. P643410



Gris craie
LP9 Réf. P643418



Bordeaux*
LP9 Réf. P643417




Crème*
LP9 Réf. P643416



*disponible jusqu'à fin de stock

LILIUM LP

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

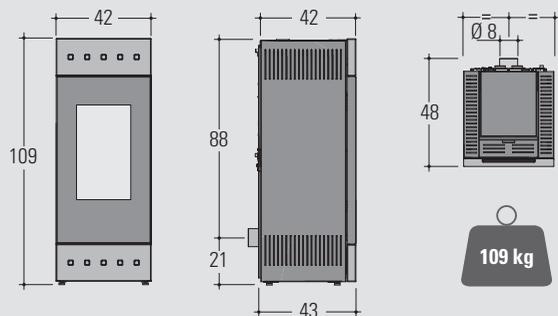

Dimensions (cm)
L 42 x H 109 x P 48

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h



Blanc
LP9 Réf. P640310




Gris
LP9 Réf. P640318



DROSERA LP

HABILLAGE CÉRAMIQUE

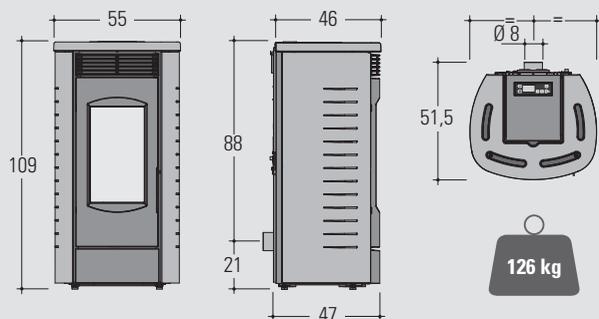

Dimensions (cm)
L 55 x H 109 x P 51,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h




Bordeaux
LP9 Réf. P640717



PIRANGA LP

HABILLAGE CÉRAMIQUE

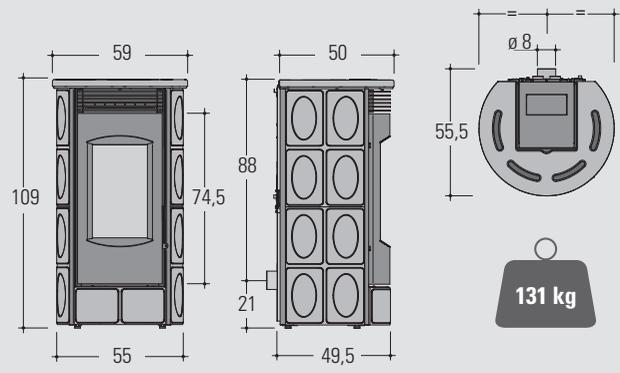

Dimensions (cm)
L 59 x H 109 x P 55,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h

	Le label du chauffage au bois		ECOLABEL A+



Blanc
LP9 Réf. P643210



Crème
LP9 Réf. P643216




Bordeaux
LP9 Réf. P643217

Garantie 2 ANS*	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accorde par l'Etat, suivant aux conditions décrites dans le formulaire relatif au coût général des impôts.</small>	PRIM ENERGIE
---------------------------	--	-----------------

TANGARA LP

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

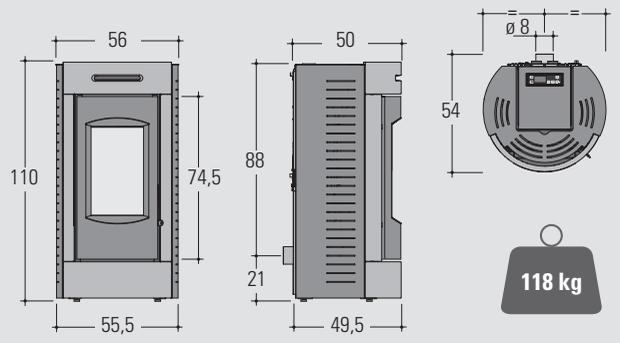

Dimensions (cm)
L 56 x H 110 x P 54

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h

	Le label du chauffage au bois		ECOLABEL A+



Blanc
LP9 Réf. P643310



Gris
LP9 Réf. P643318



Havane
LP9 Réf. P643319

Garantie 2 ANS*	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accorde par l'Etat, suivant aux conditions décrites dans le formulaire relatif au coût général des impôts.</small>	PRIM ENERGIE
---------------------------	--	-----------------

CALAO LP

HABILLAGE CÉRAMIQUE


Avec ses lignes épurées, le poêle à granulés CALAO se fond dans tous les univers, traditionnels ou contemporains. Une douce chaleur se diffuse par les ouvertures situées sur le dessus de la porte en acier noir. Les côtés lisses en céramique renforcent visuellement la beauté du spectacle des flammes.

Dimensions (cm)

L 56 x H 109,5 x P 54

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 28 h

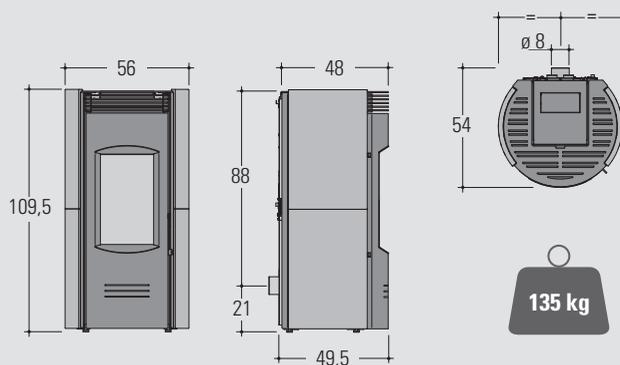

Blanc
LP9 Réf. P643110



Crème
LP9 Réf. P643116



Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
*accordé par l'Etat suivant
les conditions électorales
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE



CORPS DE CHAUFFE **LPE**

ÉTANCHE Avis technique CSTB n°14/15-2130 *V2


Installation possible en façade (zone 3 - Ventouse)

	LPE6 / 6 kW	LPE9 / 9 kW
Norme	EN14785 - BlmSchV2	EN14785 - BlmSchV2
Puissance thermique	3,1 à 6,3 kW	3,1 à 9,1 kW
Rendement	90 %	87 à 90 %
Taux de CO	0,02 à 0,04 %	0,02 à 0,06 %
Indice de performance / Ecolabel	0,1 / A+	0,1 / A+
Capacité de la trémie	16,5 kg	16,5 kg
Consommation granulés	0,7 à 1,48 kg/heure	0,7 à 2,17 kg/heure
Autonomie	11 à 23 h	7 à 23 h
Puissance électrique	350 W à l'allumage 90 W en fonctionnement	350 W à l'allumage 90 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V	230 V
Sortie des fumées	arrière - Ø 80 mm	arrière - Ø 80 mm
Entrée d'air	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Raccordable	oui	oui
Étanche compatible RT2012	oui	oui
Canalisable	non	non
Surface de chauffe	25 à 70 m ²	35 à 110 m ²
Volume de chauffe	65 à 180 m ³	85 à 275 m ³
Garantie	2 ans*	2 ans*
Poids (corps de chauffe)	74 kg	74 kg

Corps de chauffe pour poêles certifiés étanches à 50 Pascal à ventilation frontale, nouvelle électronique avec radiocommande de série et tableau pivotant pour dépannage. Le corps de chauffe LPE est visé par le CSTB n° 14/15-2130. *V2



Radiocommande de série

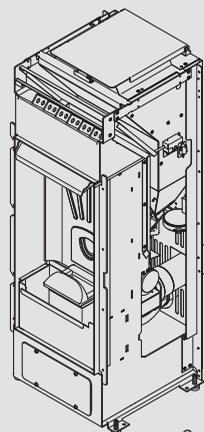

Corps de chauffe LPE 6 ou 9 kW

ARENAGA/SUR PIED

pages 30-31



RUBIA

page 32



ROSELIN

page 32



OLÉA

page 33



NEMESIA

page 33



NANDOU

page 34



CEDRUS

page 35



LILIUM

page 36



DROSERA

page 37



CALAO

page 38



PIRANGA

page 38



TANGARA

page 39



Dimensions (cm)

L 63 x H 109 x P 51,5

Trémie
16,5 kg




Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



ARENGA LPE

HABILLAGE ACIER VERNI

Arenga allie élégance aérienne et technologie moderne. Avec les lignes arrondies de ses ailes d'acier noires ou blanches, il illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs.

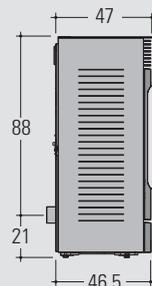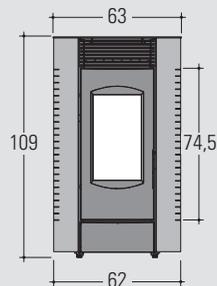

Noir
LPE6 Réf. P640434
LPE9 Réf. P640435



Blanc
LPE6 Réf. P640430
LPE9 Réf. P640431



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*
accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 204 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE


Le label
du chauffage
au bois



ARENGA LPE

SUR PIED/HABILLAGE ACIER VERNI

Le pied central est une valeur ajoutée qui confère au poêle Arenga une légèreté supplémentaire.

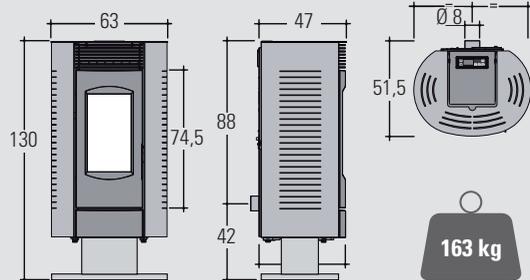

Noir
LPE6 Réf. P640534
LPE9 Réf. P640535



Blanc
LPE6 Réf. P640530
LPE9 Réf. P640531



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Dimensions (cm)
L 63 x H 130 x P 51,5


Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



RUBIA LPE

HABILLAGE ACIER VERNI

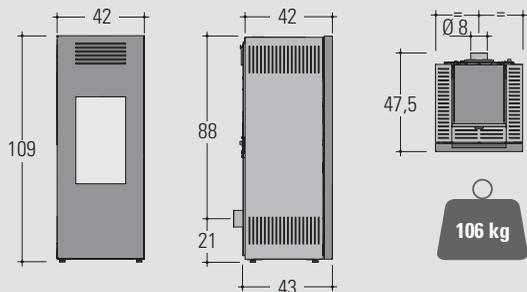

Dimensions (cm)
L 42 x H 109 x P 47,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Noir

LPE6 Réf. P640134
LPE9 Réf. P640139



Rouge

LPE6 Réf. P640137
LPE9 Réf. P640135



Gris

LPE6 Réf. P640131
LPE9 Réf. P640138




Blanc

LPE6 Réf. P640130
LPE9 Réf. P640136



ROSELIN LPE

HABILLAGE ACIER PEINT

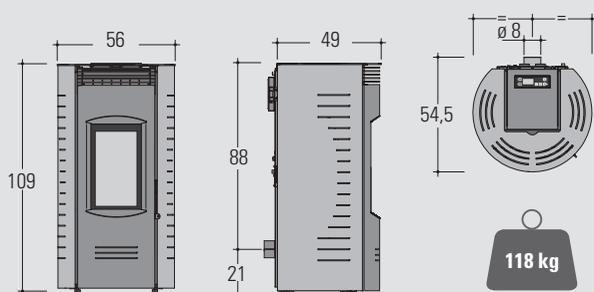

Dimensions (cm)
L 56,5 X H 109 X P 56

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Noir

LPE6 Réf. P643034
LPE9 Réf. P643033



Rouge

LPE6 Réf. P643037
LPE9 Réf. P643036




Gris

LPE6 Réf. P643038
LPE9 Réf. P643039



OLÉA LPE

HABILLAGE ACIER VERNI

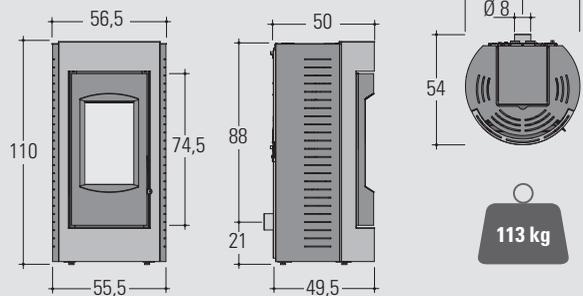

Dimensions (cm)
L 56,5 x H 110 x P 54

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Gris
LPE6 Réf. P641038
LPE9 Réf. P641039



Noir
LPE6 Réf. P641034
LPE9 Réf. P641035




Blanc
LPE6 Réf. P641030
LPE9 Réf. P641031



NEMESIA LPE

HABILLAGE ACIER PEINT

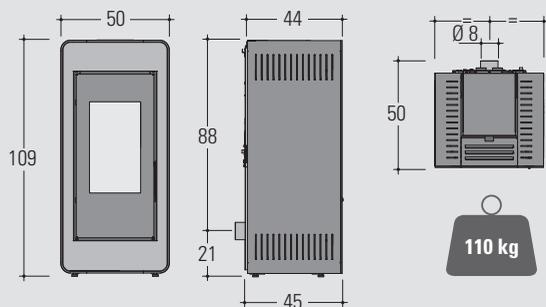

Dimensions (cm)
L 50 x H 109 x P 50

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Gris
LPE6 Réf. P640838
LPE9 Réf. P640833



Rouille
LPE6 Réf. P640839
LPE9 Réf. P640834



Blanc
LPE6 Réf. P640830
LPE9 Réf. P640831



Dimensions (cm)

L 49 x H 109 x P 50

Trémie

16,5 kg

Autonomie

LPE9 : 7 à 23 h

LPE6 : 11 à 23 h



NANDOU LPE

HABILLAGE CÉRAMIQUE


Blanc ou gris craie ? Quelle que soit la couleur de sa finition en céramique, le poêle Nandou et ses lignes douces évoquent la quiétude d'une soirée au coin du feu.



Blanc
LPE6 Réf. P643430
LPE9 Réf. P643432



Gris craie
LPE6 Réf. P643438
LPE9 Réf. P643439

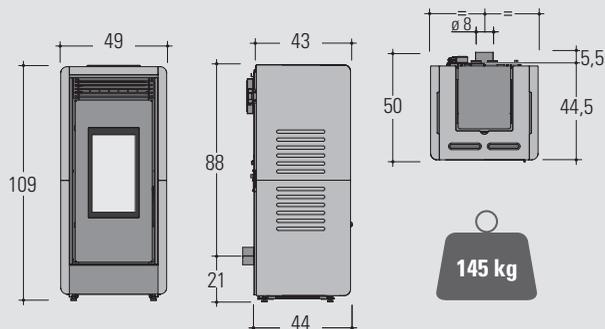

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
* accordée par l'État suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE


Le label
du chauffage
au bois



CEDRUS LPE

HABILLAGE CÉRAMIQUE

En équilibre entre tradition et modernité, ce poêle rustique-chic habille son corps en acier noir de céramique blanche, bordeaux ou crème. Cedrus capte la lumière et diffuse une douce chaleur enveloppante dans tous types de décor.

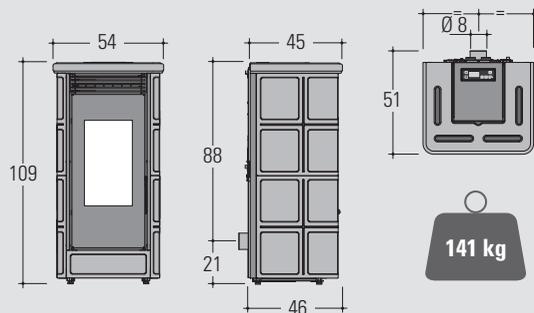

Crème
LPE6 Réf. P640236
LPE9 Réf. P640234



Bordeaux
LPE6 Réf. P640237
LPE9 Réf. P640235



Blanc
LPE6 Réf. P640230
LPE9 Réf. P640232



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Dimensions (cm)
L 54 x H 109 x P 51

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h





Dimensions (cm)

L 42 x H 109 x P 48

Trémie

16,5 kg

Autonomie




LPE9 : 7 à 23 h

LPE6 : 11 à 23 h

LILIUM LPE

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Le poêle Lilium propose un design minimaliste et épuré. Les lignes droites et les panneaux en céramique majolique au-dessus et en-dessous de la porte se marient parfaitement.

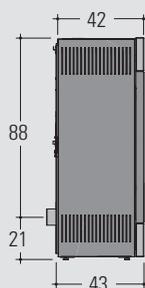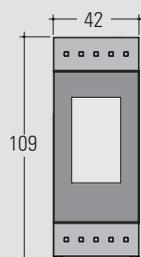


Gris

LPE6 Réf. P640338
LPE9 Réf. P640333



Blanc


LPE6 Réf. P640330
LPE9 Réf. P640331



DROSERA LPE

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Les lignes douces et arrondies donnent une dimension moderne au poêle Drosera. La façade prolonge les lignes courbes de la structure du poêle grâce à sa porte en fonte légèrement incurvée. Habillage en acier peint avec dessus en céramique majolique.

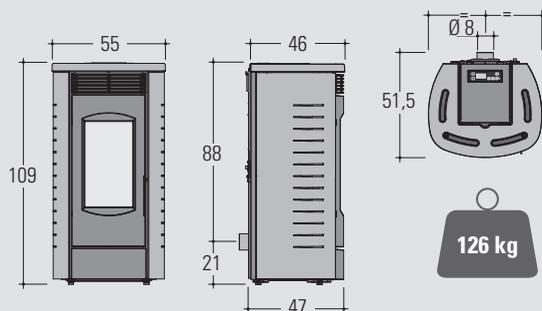

Crème
LPE6 Réf. P640736
LPE9 Réf. P640734



Bordeaux
LPE6 Réf. P640737
LPE9 Réf. P640735



Blanc
LPE6 Réf. P640730
LPE9 Réf. P640732



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'ÉNERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois




Dimensions (cm)
L 55 x H 109 x P 51,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h

CALAO LPE

HABILLAGE CÉRAMIQUE

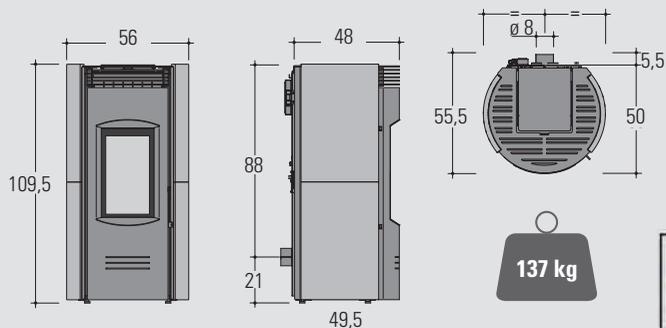

Dimensions (cm)
L 56 x H 109,5 x P 55,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Blanc

LPE6 Réf. P643130
LPE9 Réf. P643132




Crème

LPE6 Réf. P643136
LPE9 Réf. P643134



PIRANGA LPE

HABILLAGE CÉRAMIQUE

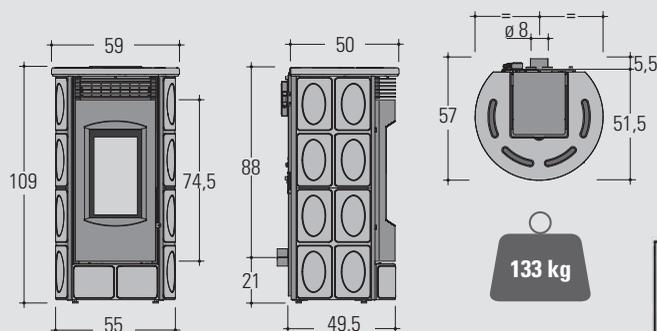

Dimensions (cm)
L 59 x H 109 x P 57

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h



Blanc

LPE6 Réf. P643230
LPE9 Réf. P643232



Crème

LPE6 Réf. P643236
LPE9 Réf. P643234



Bordeaux

LPE6 Réf. P643237
LPE9 Réf. P643235





MODÈLES LPE ÉTANCHES

Dimensions (cm)
L56 x H 110 x P 55,5

Trémie
16,5 kg

Autonomie
LPE9 : 7 à 23 h
LPE6 : 11 à 23 h

TANGARA LPE

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Le poêle à granulés Tangara c'est d'abord une silhouette tout en rondeur qui redonne au feu toute son importance. Et pourtant, avec ses lignes franches et sa finition céramique, personne ne peut échapper à la force de son caractère.



Blanc
LPE6 Réf. P643330
LPE9 Réf. P643332



Gris
LPE6 Réf. P643338
LPE9 Réf. P643336



Havane
LPE6 Réf. P643339
LPE9 Réf. P643337



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*


30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant ses conditions édictées dans l'article 200 quater du code général des impôts.

PRIM' ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme VERTE
Le label du chauffage au bois
★★★★★★★★

7

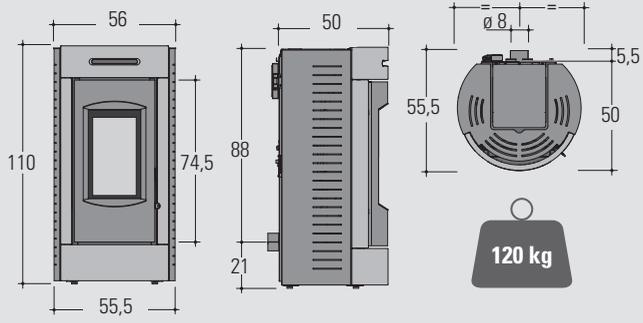

INVICTA

CORPS DE CHAUFFE


ÉTANCHE ET CANALISABLE

Avis technique CSTB n°14/15-2130 *V2

Installation possible en façade (zone 3 - Ventouse)

	EC6 / 6 kW	EC9 / 9 kW
Norme	EN14785 - BlmSchV2	EN14785 - BlmSchV2
Puissance thermique	2,6 à 6 kW	2,6 à 9,2 kW
Rendement	80 à 86 %	80 à 86 %
Taux de CO	0,02 à 0,06 %	0,02 à 0,06 %
Indice de performance / Ecolabel	0,2 / A+	0,1 / A+
Capacité de la trémie	22 kg	22 kg
Consommation granulés	0,50 à 1,46 kg/heure	0,50 à 2,16 kg/heure
Autonomie	15 à 36 h	10 à 36 h
Puissance électrique	460 W à l'allumage 100 W en fonctionnement	460 W à l'allumage 100 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V	230 V
Sortie des fumées	arrière - Ø 80 mm	arrière - Ø 80 mm
Entrée d'air	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Raccordable	oui (kit en option)	oui (kit en option)
Étanche compatible RT2012	oui	oui
Canalisable	oui	oui
Surface de chauffe	25 à 70 m ²	35 à 110 m ²
Volume de chauffe	65 à 180 m ³	85 à 275 m ³
Garantie	2 ans*	2 ans*
Poids (corps de chauffe)	87 kg	87 kg

Appareil certifié étanche. Grâce à son alimentation en air comburant depuis l'extérieur, son fonctionnement n'interfère ni avec les systèmes de ventilation intérieurs, ni avec l'étanchéité de la maison. Il allie confort, économie et sécurité. Appareil parfaitement adapté aux habitations conformes à la RT 2012 et visé par le CSTB n° 14/15-2130. *V2

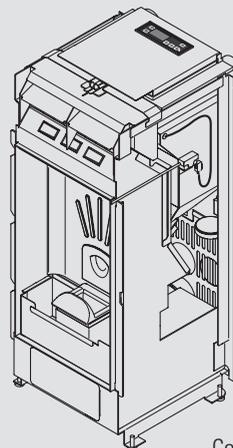

Corps de chauffe EC
6 ou 9 kW

RUBIA

page 42



ROSELIN

page 43



OLÉA

pages 44-45



NEMESIA

page 46



NANDOU

page 47



CEDRUS

page 47



LILIUM

pages 48-49



DROSERA

page 50



CALAO

page 51



PIRANGA

page 52



TANGARA

page 53



Dimensions (cm)
L 48 x H 109 x P 53,5

Trémie
22 kg



Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h



RUBIA EC

HABILLAGE ACIER VERNI

Poêle au design minimaliste, le poêle Rubia dispose d'une large porte mettant en valeur ses formes géométriques.

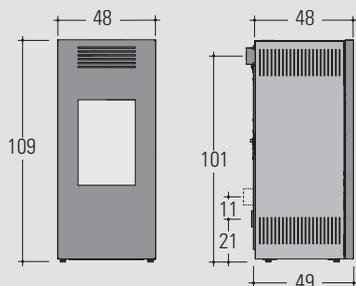

Noir
EC6 Réf. P640154
EC9 Réf. P640124



Rouge
EC6 Réf. P640157
EC9 Réf. P640127



Gris
EC6 Réf. P640158
EC9 Réf. P640128



Blanc
EC6 Réf. P640150
EC9 Réf. P640120

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois




6



ROSELIN EC

HABILLAGE ACIER PEINT

Faites entrer la modernité dans votre habitat ! Les lignes arrondies de la porte et de l'habillage du poêle à granulés Roselin subliment le spectacle des flammes. Vous pouvez vous relaxer et vous laisser envahir par la chaleur douce émanant du poêle.

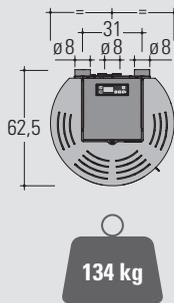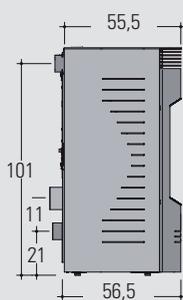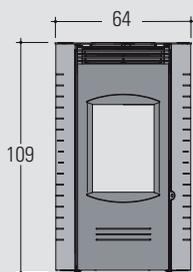

Noir
EC6 Réf. P643054
EC9 Réf. P643024



Gris
EC6 Réf. P643058
EC9 Réf. P643028



Rouge
EC6 Réf. P643057
EC9 Réf. P643027

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012	Garantie 2 ANS	30% CREDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts</small>
PRIM' ENERGIE	ECOLABEL A+	
<i>flamme</i> VERTE	Le label du chauffage au bois	6
★★★★★★		

Dimensions (cm)
L 64 x H 109 x P 62,5

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h



OLÉA EC



HABILLAGE ACIER VERNI

Des ondes positives et chaleureuses circulent autour du poêle Oléa. Ses lignes arrondies installent douceur et harmonie dans tous les espaces intérieurs. La sobriété de ses couleurs, blanc, noir ou gris métal libère une atmosphère zen et apaisante.

Dimensions (cm)
L 63 x H 110 x P 61,5

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h

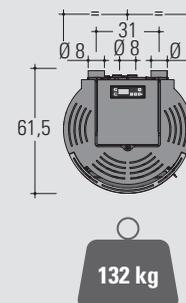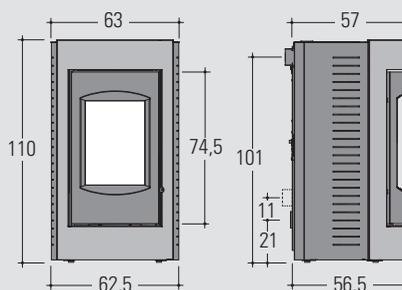

Gris
EC6 Réf. P641058
EC9 Réf. P641028



Blanc
EC6 Réf. P641050
EC9 Réf. P641020



Noir
EC6 Réf. P641054
EC9 Réf. P641024



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
*accrédité par l'Etat suivant
les conditions électorales
dans l'article 200 quater du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+



MODÈLES EC ÉTANCHES ET CANALISABLES

INVICTA

Dimensions (cm)

L 56 x H 109 x P 56

Trémie

22 kg

Autonomie

EC9 : 10 à 36 h




EC6 : 15 à 36 h



NEMESIA EC

HABILLAGE ACIER PEINT

Éclat de modernité pour ce poêle : l'équilibre parfait entre design et fonctionnalité lui permet de s'adapter à tous les intérieurs, sophistiqués ou épurés. Les angles arrondis de sa façade ainsi que sa vitre grande vision, magnifient le spectacle des flammes.

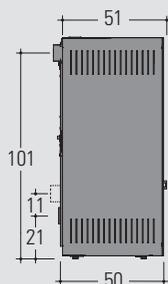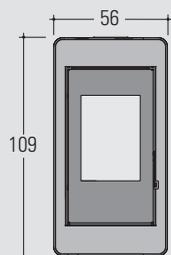

118 kg



Gris
EC6 Réf. P640858
EC9 Réf. P640828



Blanc
EC6 Réf. P640850
EC9 Réf. P640820



Rouille
EC6 Réf. P640859
EC9 Réf. P640829

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE


Le label
du chauffage
au bois

6



NANDOU EC

HABILLAGE CÉRAMIQUE

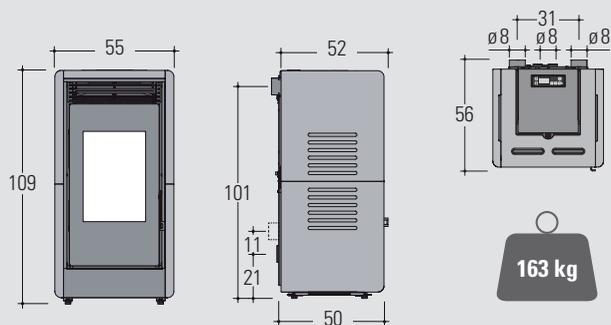

Dimensions (cm)
L 55 x H 109 x P 56

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h



Blanc

EC6 Réf. P643450
EC9 Réf. P643420



Gris craie

EC6 Réf. P643458
EC9 Réf. P643428



Bordeaux

EC6 Réf. P643457
EC9 Réf. P643427




Crème

EC6 Réf. P643456
EC9 Réf. P643426



CEDRUS EC

HABILLAGE CÉRAMIQUE

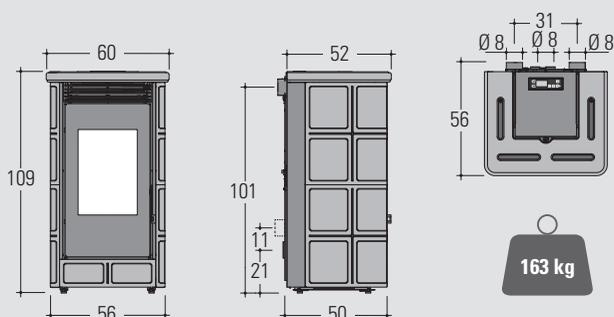

Dimensions (cm)
L 60 x H 109 x P 56

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h



Crème

EC6 Réf. P640256
EC9 Réf. P640226



Bordeaux

EC6 Réf. P640257
EC9 Réf. P640227



Blanc

EC6 Réf. P640250
EC9 Réf. P640220



LILIUM EC


HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Le poêle Lilium propose un design minimaliste et épuré. Les lignes droites et les panneaux en céramique majolique au-dessus et en-dessous de la porte se marient parfaitement.

Dimensions (cm)
L 48 x H 109 x P 57

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h

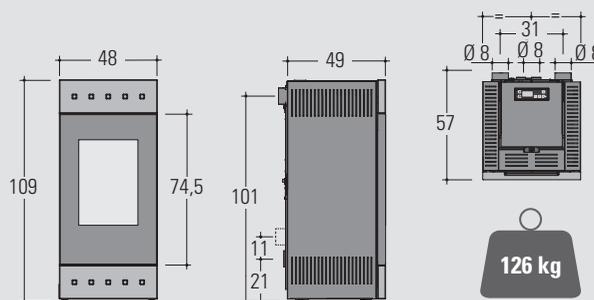

Blanc
EC6 Réf. P640350
EC9 Réf. P640320



Gris
EC6 Réf. P640358
EC9 Réf. P640328



RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT**
* accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 2009 du code
général des impôts

PRIM'
ENERGIE



MODÈLES EC ÉTANCHES ET CANALISABLES

INVICTA

Dimensions (cm)

L 62 x H 109 x P 58

Trémie

22 kg

Autonomie

EC9 : 10 à 36 h



EC6 : 15 à 36 h



DROSERA EC

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Les lignes douces et arrondies donnent une dimension moderne au poêle Drosera. La façade prolonge les lignes courbes de la structure du poêle grâce à sa porte en fonte légèrement incurvée. Habillage en acier peint avec dessus en céramique majolique.

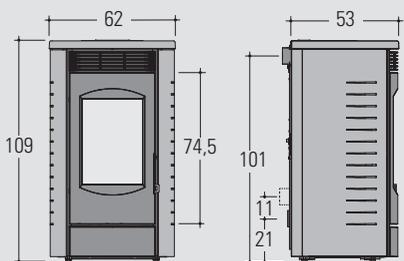

149 kg



Crème
EC6 Réf. P640756
EC9 Réf. P640726



Blanc
EC6 Réf. P640750
EC9 Réf. P640720



Bordeaux
EC6 Réf. P640757
EC9 Réf. P640727

RACCORDABLE
ÉTANCHE
Compatible RT 2012

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*

*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 200 du autor. du
code général des impôts.

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



6



CALAO EC

HABILLAGE CÉRAMIQUE

Avec ses lignes épurées, le poêle à granulés CALAO se fond dans tous les univers, traditionnels ou contemporains. Une douce chaleur se diffuse par les ouvertures situées sur le dessus de la porte en acier noir. Les côtés lisses en céramique renforcent visuellement la beauté du spectacle des flammes.

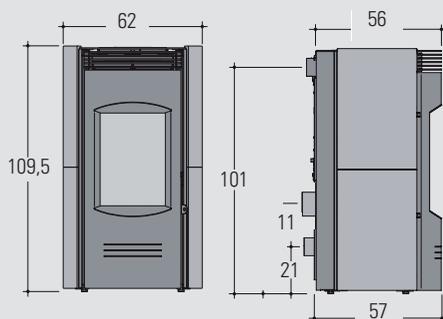

Crème
EC6 Réf. P643156
EC9 Réf. P643126



Blanc
EC6 Réf. P643150
EC9 Réf. P643120

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012	Garantie 2 ANS	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts</small>
PRIM'ÉNERGIE	ECOLABEL A+	
flamme VERTE	Le label du chauffage au bois	★ 6
★★★★★★		



Dimensions (cm)
L 62 x H 109,5 x P 61,5


Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h

PIRANGA EC

HABILLAGE CÉRAMIQUE

Le poêle à granulés Piranga trouve sa place dans tous les styles d'intérieurs, classiques ou modernes. Son décor en céramique lui donne un style traditionnel tandis que les formes arrondies de la porte et de l'ensemble apportent une touche de modernité.

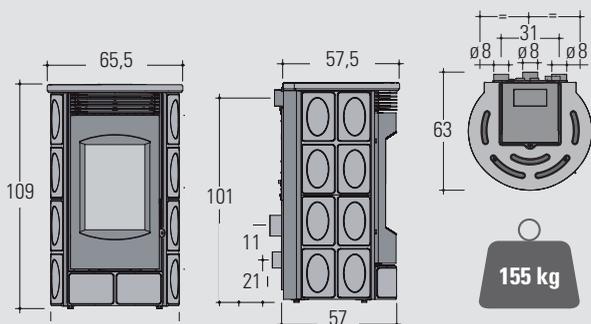

Blanc
EC6 Réf. P643250
EC9 Réf. P643220



Crème
EC6 Réf. P643256
EC9 Réf. P643226



Bordeaux
EC6 Réf. P643257
EC9 Réf. P643227

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012	Garantie 2 ANS*	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*accordé par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts.</small>
PRIM'ÉNERGIE	ECOLABEL A+	
flamme VERTE	Le label du chauffage au bois	★ 6 ★
★★★★★★		



Dimensions (cm)
L 65,5 x H 109 x P 63

Trémie
22 kg

Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h



Dimensions (cm)
L 63 x H 110 x P61,5

Trémie
22 kg



Autonomie
EC9 : 10 à 36 h
EC6 : 15 à 36 h

MODÈLES EC ÉTANCHES ET CANALISABLES

TANGARA EC

HABILLAGE ACIER ET CÉRAMIQUE

Le poêle à granulés Tangara c'est d'abord une silhouette tout en rondeur qui redonne au feu toute son importance. Et pourtant, avec ses lignes franches et sa finition céramique, personne ne peut échapper à la force de son caractère.

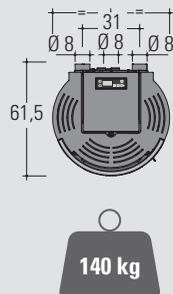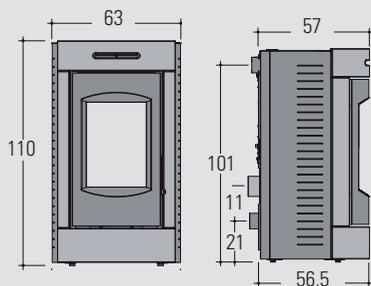

Blanc
EC6 Réf. P643350
EC9 Réf. P643320



Gris
EC6 Réf. P643358
EC9 Réf. P643328



Havane
EC6 Réf. P643359
EC9 Réf. P643329

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012	Garantie 2 ANS*	30% CRÉDIT IMPÔT* <small>*secondaire par l'Etat suivant les conditions décrites dans l'article 200 quater du code général des impôts</small>
PRIM'ÉNERGIE	ECOLABEL A+	
flamme VERTE	Le label du chauffage au bois	★ 6 ★
★★★★★★★★		

NOLA 8

ÉTANCHE


Idéale pour les constructions BBC, RT 2012, cette version étanche du poêle à granulés Nola peut être installée en façade (zone 3, ventouse)
Avis technique CSTB 14.2/15-2130-V3.

- Puissance de 3,1 à 8 kW
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %
- Rendement de 87 à 90 %
- Sortie fumées : arrière \varnothing 80 mm
- Arrivée d'air : \varnothing 80 mm

Surface
de chauffe
30 à 100 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7,5 à 23,5 h

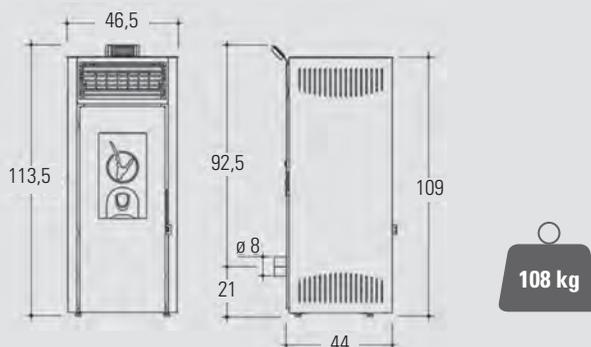

Gris
Réf. P641888



Blanc
Réf. P641880



Noir
Réf. P641884




SPÉCIAL MONTAGE
EN FAÇADE

Zone 3 - Ventouse



NOLA 7

- Puissance de 2,5 à 7 kW
- Rendement de 80 à 86 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

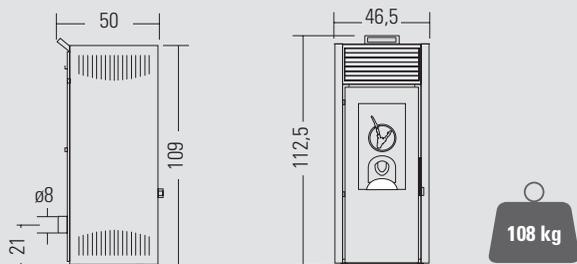

Surface
de chauffe
25 à 85 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
9 à 27 h



Noir
Réf. P641874



Rouge
Réf. P641877




Gris
Réf. P641878



NOLA 10

- Puissance de 2,5 à 10 kW
- Rendement de 80 à 86 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

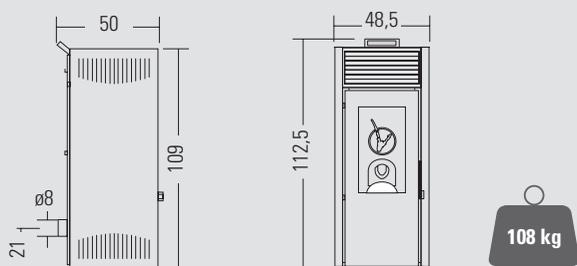

Surface
de chauffe
35 à 120 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7 à 27 h



Noir
Réf. P641814



Rouge
Réf. P641817




Gris
Réf. P641818



LODI 7

- Puissance de 2,5 à 7 kW
- Rendement de 80 à 86 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

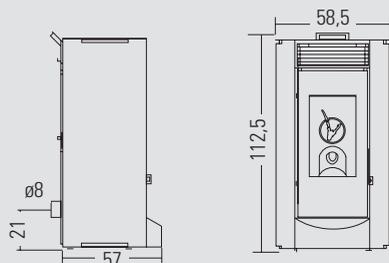

Surface
de chauffe
25 à 85 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
9 à 27 h



Noir
Réf. P641964



Rouge
Réf. P641967




Gris
Réf. P641968



LODI 10

- Puissance de 2,5 à 10 kW
- Rendement de 80 à 86 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

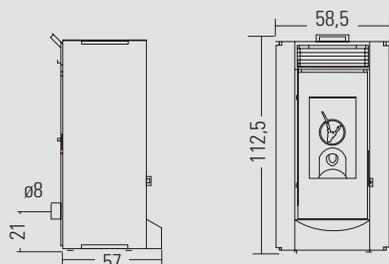

Surface
de chauffe
35 à 120 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7 à 27 h



Noir
Réf. P641974



Rouge
Réf. P641977



Gris
Réf. P641978





UBLO 9E


Osiose parfaite entre design et technologie, le poêle à granulés Ublo propose une expérience de chauffage unique. Profitez de ses performances et de son confort énergétique, tout en admirant son remarquable habillage en fonte.

- Puissance de 3,4 à 9 kW
- Rendement de 80 à 87 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

Surface
de chauffe
40 à 110 m²

Trémie
16,5 kg

Autonomie
7 à 20 h

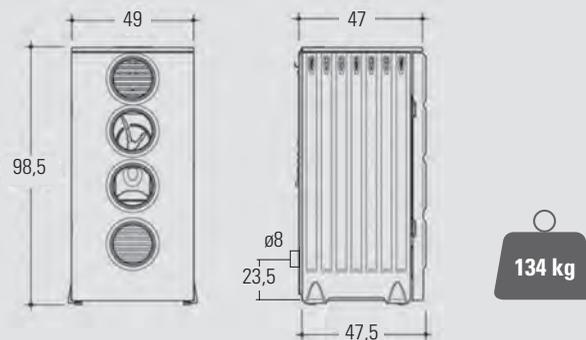

Anthracite
Réf. P642001

FONTE
fabrication
française



Habillage
FONTE

Garantie
2 ANS*

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions énoncées
dans l'article 200 quater du
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+

ECO DESIGN
2022



Surface
de chauffe
40 à 110 m²


Trémie
16,5 kg

Autonomie
7 à 20 h

PHILIA 9E

Fruit de l'union entre la technologie du poêle à granulés et du design, Philia propose une expérience de chauffage unique. Profitez de ses performances et de son confort énergétiques, tout en contemplant son remarquable habillage en fonte et acier.

- Puissance de 3,4 à 9 kW
- Rendement de 80 à 87 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,06 %

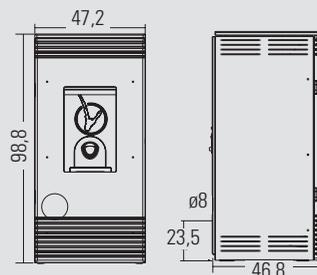

134 kg



Habillage noir
fonte et acier
Réf. P642000

FONTE
fabrication
française

Garantie
2 ANS

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat suivant
les conditions décrites
dans l'article 150A du code de
code général des impôts

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+



flamme
VERTE


Le label
du chauffage
au bois

7



SERINO 7

- « Un poêle à granulés qui chauffe bien ! » - « Qui chauffe bien, mais pas cher ! ». Soyez sereins, le poêle à granulés Serino cumule de nombreux atouts : rendement élevé et prix très accessible.

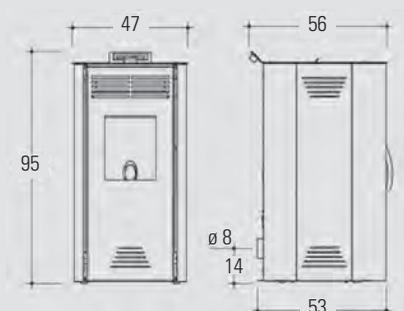

- Puissance de 3,1 à 7,3 kW
- Rendement de 87 à 90 %
- Taux de CO de 0,02 à 0,04 %



Noir
Réf. P640974



Gris
Réf. P640978

Garantie
2 ANS

30%
CRÉDIT IMPÔT*
*accordé par l'Etat, suivant les conditions énoncées dans l'article 200 quater du code général des impôts

PRIM' ENERGIE

ECOLABEL
A+

ECO DESIGN 2022

flamme
VERTE

Le label du chauffage au bois



Surface de chauffe
30 à 90 m²

Trémie
15 kg

Autonomie
8 à 21 h




CORRIOLO

Parfaite équation entre esthétique moderne et optimisation de l'espace, Corriolo occupe un minimum de place pour un volume de confort maximal. Avec son habillage noir et blanc, il s'intègre parfaitement dans tous les types de décors.

	CORRIOLO 9	CORRIOLO 11
Norme	EN14785	EN14785
Puissance thermique	3,5 à 9,5 kW	3,5 à 11 kW
Rendement	≥ 87 %	≥ 87 %
Taux de CO	0,02 à 0,06 %	0,02 à 0,06 %
Indice de performance / Ecolabel	0,1 / A+	0,1 / A+
Capacité de la trémie	30 kg	30 kg
Consommation granulés	0,8 à 2,3 kg/heure	0,8 à 2,7 kg/heure
Autonomie	13 à 37 h	11 à 37 h
Puissance électrique	400 W à l'allumage 160 W en fonctionnement	400 W à l'allumage 160 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V	230 V
Sortie des fumées	arrière/dessus/latérale Ø 80 mm	arrière/dessus/latérale Ø 80 mm
Entrée d'air	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Raccordable	oui	oui
Étanche compatible RT2012	non	non
Canalisable	oui	oui
Surface de chauffe	40 à 110 m ²	40 à 135 m ²
Volume de chauffe	100 à 275 m ³	100 à 335 m ³
Garantie	2 ans*	2 ans*
Poids	116 kg	116 kg

* Voir conditions d'application dans la notice de l'appareil.

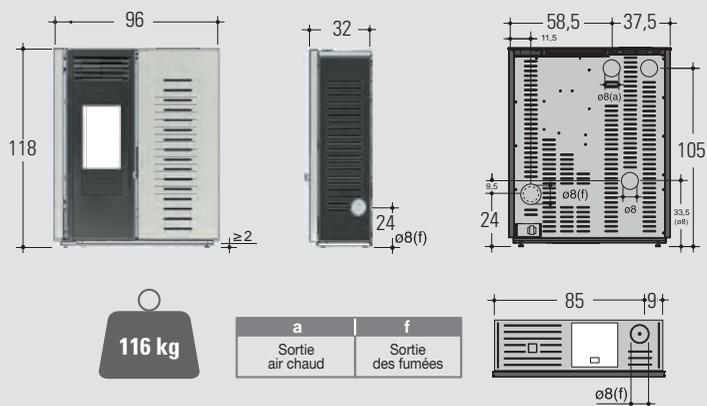

Blanc
Corriolo 9 Réf. P641590
Corriolo 11 Réf. P641510



Garantie
2 ANS*

LIVRE
ASSEMBLÉE

**30%
CRÉDIT IMPÔT***

PRIM'
ENERGIE

ECOLABEL
A+



Le label
du chauffage
au bois




Dimensions (cm)
L 96 x H 118 x P 32

Trémie
30 kg

Autonomie
Corriolo 11 : 11 à 37 h
Corriolo 9 : 13 à 37 h


INSERTS À GRANULÉS **IG**

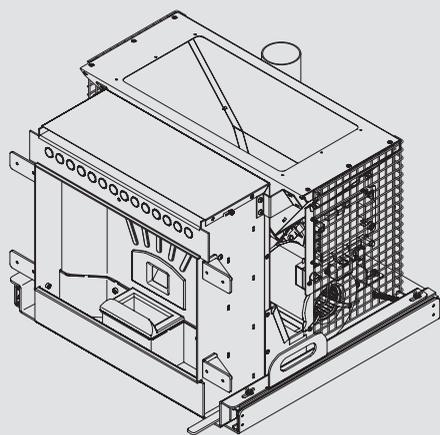

INSTALLATION

2 types de chargement

Chargement par tiroir supérieur

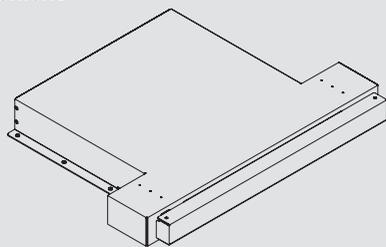

Kit trappe de chargement



	IG / 9 kW
Norme	EN14785 - BlmSchV2
Puissance thermique	2,7 à 9 kW
Rendement	80 à 86 %
Taux de CO	0,02 à 0,06 %
Indice de performance / Ecolabel	0,1 / A+
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation granulés	0,58 à 2,17 kg/heure
Autonomie	de 7 à 25 h
Puissance électrique	460 W à l'allumage 100 W en fonctionnement
Tension nominale	230 V
Sortie des fumées	verticale par l'arrière - Ø 80 mm
Entrée d'air	50 x 30 mm
Raccordable	non
Étanche compatible RT2012	non
Canalisable	non
Surface de chauffe	35 à 110 m ²
Volume de chauffe	95 à 270 m ³
Garantie	2 ans*
Poids (corps de chauffe)	85 kg



Dimensions (cm)

L 75 x H 49,5 x P 66

IG 750

Trémie

15 kg

Autonomie

de 7 à 25 h

INSERTS IG





DISPONIBLE EN 3 LARGEURS

Idéale pour équiper les cheminées existantes ou pour une toute nouvelle installation, la gamme d'inserts IG offre tout le confort d'utilisation des granulés.







IG 650

Chargement tiroir
Réf. P666501
Chargement trappe
Réf. P666502







IG 750

Chargement tiroir
Réf. P667501
Chargement trappe
Réf. P667502

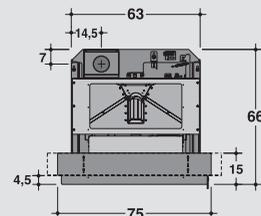

IG 850

Chargement tiroir
Réf. P668501
Chargement trappe
Réf. P668502

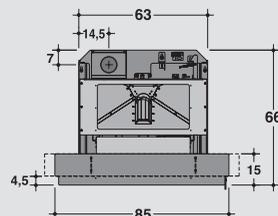

ACCESSOIRES

EN OPTION

Radiocommande


Compatible tous modèles
(hors LPE)

Réf. P693000

ACCESSOIRES POUR POÊLES LP

Kit de fixation murale

Modèles : Rubia, Oléa, Lilium.

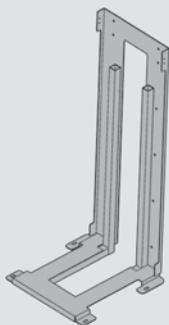


Fixation murale
Réf. P693006

Kit connexion arrivée d'air

Compatible tous modèles LP

Réf. P697001


- 1 étrier de fixation
- 2 colliers Ø 6-17 cm
- 1 raccord en acier Ø 8 cm
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 8 cm - Longueur 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort
- 1 kit raccord d'air extérieur
- 2 vis brunie M5x8

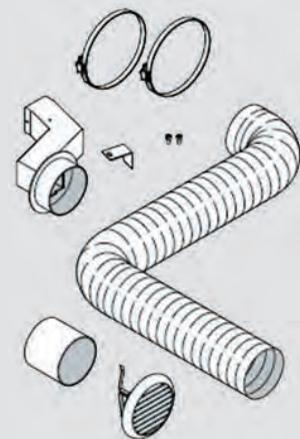

ACCESSOIRES POUR POÊLES LPE EC

Kit de fixation murale ou d'angle

Modèles EC : Rubia, Nemesia, Oléa, Lilium.

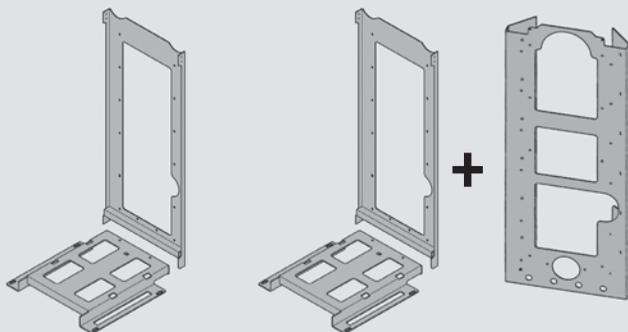

Fixation murale
Réf. P693008


Ensemble fixation d'angle
Réf. P693009

Kit connexion arrivée d'air

Pour modèles EC et LPE


Réf. P697011

- 2 colliers Ø 6-17 cm
- 1 raccord en acier Ø 8 cm
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 8 cm
Longueur 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort

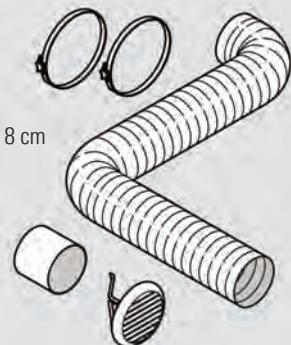

ACCESSOIRES POUR INSERTS **IG**

Kit grilles d'encadrement

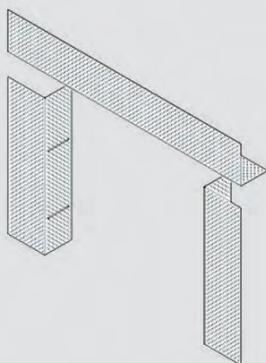


Pour IG 650 Réf. P697065
L 95 cm x H 72 cm

Pour IG 750 Réf. P697075
L 105 cm x H 72 cm

Pour IG 850 Réf. P697085
L 115 cm x H 72 cm

Chaise support

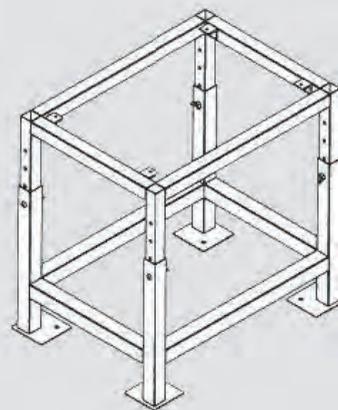

Réf. P697000
Largeur : 63 cm
Profondeur : 47 cm
Hauteur réglable :
de 45 à 70 cm

CADRES DÉCORATIFS

EN ACIER VERNI

**Pour insert avec
chargement tiroir**

Pour IG 650 : Réf. P697068
Pour IG 750 : Réf. P697078
Pour IG 850 : Réf. P697088

**Pour insert avec
chargement trappe**

Pour IG 650 : Réf. P697069
Pour IG 750 : Réf. P697079
Pour IG 850 : Réf. P697089



EN PIERRE DORÉE*

**Pour insert avec
chargement tiroir**

Pour IG 650 : Réf. P697066
Pour IG 750 : Réf. P697076
Pour IG 850 : Réf. P697086



* Disponible jusqu'à fin de stock.



INVICTA

On a tous droit au design

ZONE INDUSTRIELLE / LIEU DIT LA GRAVETTE - 08350 DONCHERY - FRANCE

Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71 - Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42

www.invicta.fr

