



PremiumEdition

„Eine mächtige Flamme
entsteht aus einem winzigen
Funken.“

Dante Alighieri



Feuer fängt mit Funken an. Bringen Sie mehr Leben in Ihren Wohnraum und spüren Sie die Kraft des Feuers. Lassen Sie sich inspirieren von der Behaglichkeit und der Wärme, die durch nur einen einzigen Funken entsteht.

Entdecken Sie die neue puristische Premium-Welt von Spartherm.

Innovativ und lebendig - ein architektonisches Ensemble

Erfüllen Sie sich den Traum vom dynamischen Feuer. Tag für Tag entdecken Sie ein einzigartiges Feuer in einem attraktiven Design und mit dem Wissen, ein technisches Meisterwerk zu besitzen. Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühl-Oase, in die Sie gerne immer wieder eintauchen.





Premium A-3RL-80h



Premium A-U-70h



Premium V-2R-80h

Ihr Leuchten ist unsere Leidenschaft

Wer höchsten Ansprüchen gerecht werden will, macht keine Kompromisse. Getrieben von dem Wunsch nach Perfektion entwickeln und fertigen wir seit über 30 Jahren Brennzellen für eine außergewöhnliche Kaminarchitektur. Was unsere Kamine so besonders macht? Ganz einfach: Sie sind mit dem Herzen designed, mit Handwerkskunst erdacht und bis ins kleinste Detail vollendet.

Lohn für unsere konsequente Design-Ausrichtung: renommierte Preise und Auszeichnungen wie der „Plus X Award 2015“, „Iconic Award 2015“, „Plus X Award – Beste Designmarke 2015/16“, „German Design Award Special 2016“.

Unser höchstes Ziel: Wir wollen das Feuer in Ihren Augen sehen. Denn Sie sind ein Teil unserer Faszination für Feuer.





„Exzellentes Design, der Sinn für das Detail und überlegener Kundennutzen stecken in jeder unserer Brennzellen.“

*Gerhard Manfred Rokossa
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Spartherm*





Formvollendetes Design und makellose Unbegrenztheit

Der Premium V-ASH stellt sich mit seinem großzügigen Sichtfenster ganz bewusst in den Hintergrund und überlässt die Bühne dem Feuer. Die einmalige flächenbündige Optik bietet einen faszinierenden Panoramablick auf das Feuer, dem sich niemand entziehen kann.

Weitere Besonderheit unseres Modells V-ASH: die Brennzelle ist mit einer Doppelverglasung für eine angenehm reduzierte Wärmestrahlung in den Aufstellraum ausgestattet. Auf Wunsch steuern Sie den Scheibenmechanismus auch komfortabel per Fernbedienung.



Puristisches Design von beispielloser Eleganz

„Die Form ist nicht das Ziel, sondern das Resultat.“

Ludwig Mies van der Rohe



Die Schönheit des Feuers genießen

Mit dem Premium A-U-70h wird das Feuererlebnis zu einem ganz besonderen Ereignis. Das Flammenspiel erzeugt aus allen Winkeln eine angenehme Atmosphäre und macht jeden Raum zu einer Lifestyle Oase.

Das Modell eignet sich besonders gut für die Akzentuierung von Raumfunktionen in großzügigen Wohnräumen oder als eleganter Raumteiler.







Formvollendetes Design und makellose Unbegrenztheit

„Worte sind nur gemaltes Feuer, ein Blick ist das Feuer selbst.“

Mark Twain







Feuer - ist der Weg zum Wohlbefinden

Die freie Sicht in den Feuerraum, eine hochwertige innovative Technik und ausgezeichnetes Design ziehen in Ihrem Wohnzimmer alle Blicke auf sich. Der Premium V-2R-80h bietet Ihnen ein Mehr an Wohlfühl. Unser moderner zweiseitiger Kamin bietet maximale Feuerraumeinsicht übers Eck. Die neue Türmechanik ermöglicht Ihnen ein komfortables Nachlegen der Holzscheite.

Lässt keine Wünsche offen

„Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.“
Galileo Galilei






Grenzenlose Freiheit

Das Modell Premium A-3RL-60h zeichnet sich durch seine innovative Technologie, ökologischen Ansatz, herausragende Funktionalität, außergewöhnliches Design und ein einfaches Bedienkonzept aus. Es erlaubt Ihnen einen Blick auf drei Seiten des prächtigen Flammenspiels. Ein echtes Highlight unserer Premiummodelle, das Ihnen ein Höchstmaß an Wohlfühl verschafft.

Das ist Smart: Die Elektronische Steuerung S-Thermatik NEO ist optional erhältlich und liefert alle Daten in die App, die über eine einfache Menüführung intuitiv gesteuert wird. Der elektronische Assistent liefert Informationen zu Leistung und Betriebszustand, Raum- und Ofentemperatur.



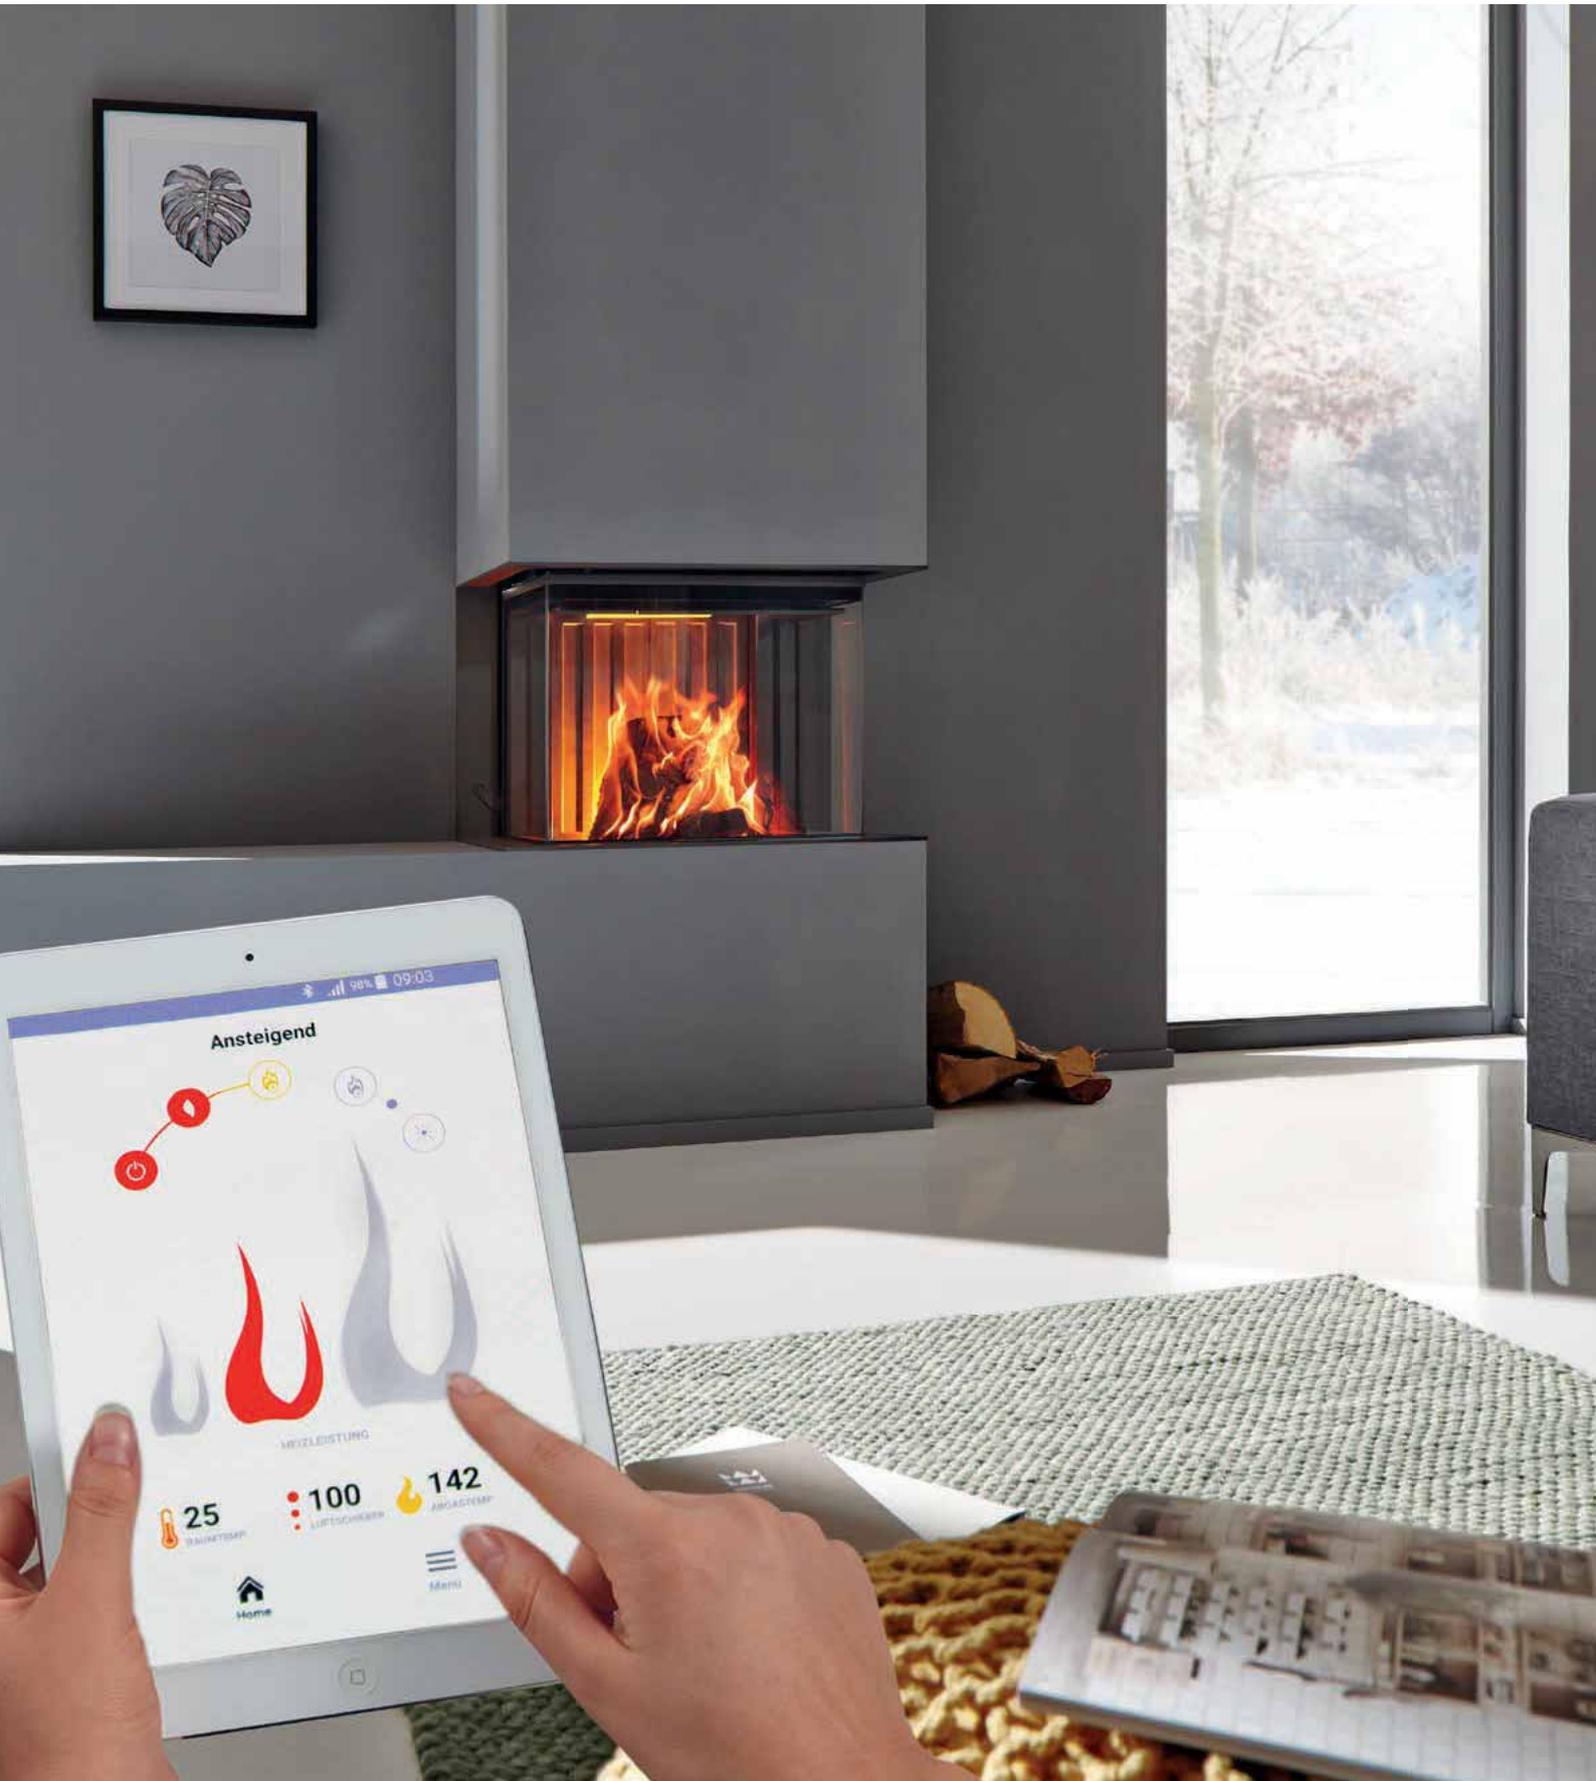



Feuer ist der Weg zum Wohlbefinden

„Das Detail ist kein Detail, sondern macht das Produkt.“

Charles Eames







Perfekte Eleganz an Ihrem Lieblingsplatz

Mit dem Modell Premium V-3RL-80h setzen Sie einen Design-Akzent in jeden Raum und ermöglichen unbegrenzte Feuerraumeinsicht über drei Seiten. Die schlanke Bauform überzeugt besonders auch im technischen Detail und bietet so angenehme Wärme und ein effizientes Flammenspiel.



Geradlinige Optik vereint mit zeitlosem Design

„Das Design sollte das Produkt sozusagen zum Sprechen bringen.“
Dieter Rams



Design. Qualität. Funktion. Handwerk.

Unsere Brennzellen sind das Herz ansprechender Kaminästhetik. Besonderes Merkmal der Premium-Brennzellen ist ihr reduziertes Design, konzentriert auf die Essenz einer Feuerstelle: das Feuer. Denn bei uns steht das flammende Erlebnis und die Funktion im Vordergrund.



Qualität

Made in Germany, made by Spartherm.
Beste Materialien, hochwertige Verarbeitung und der konsequenter Premiumgedanke gewährleisten höchste Funktionalität und Langlebigkeit.

Beschaffenheit

Der eingelassene Griff besticht durch seine elegante Konstruktion und schließt flächenbündig ab. Er erlaubt eine einfache Bedienung und Öffnung der Tür.





Funktionalität

Bestes Beispiel für hohe Funktionalität und ansprechendes Design bis ins Detail: der Luftstellhebel für die optimale Regelung des Feuers. Reduziert auf das Wesentliche ist er unauffällig in die Einheit integriert.



Handwerk

Zahllose Arbeitsschritte sind notwendig, um eine ausgezeichnete Brennzelle herzustellen. Für die herausragende Spartherm-Qualität sorgt dabei viel Handarbeit, Erfahrung und unsere kompromisslose Haltung, die kein Mittelmaß kennt.



Einfaches Handling

Beim Öffnen der Scheibe senkt sich die Blende zum Abfangen der Glaskeramik automatisch ab. Die Scheibenanschlüsse sind passgenau gearbeitet und daher kaum wahrnehmbar. Die Scheiben sind kinderleicht zu öffnen und erlauben eine einfache Reinigung.

Innovation. Klarheit. Effizienz. Präzision.

Spartherm-Brennzellen machen in jedem Ambiente und jedem Interieur-konzept eine aufsehenerregende Figur – und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.



Weltneuheit

Kantenlos, bundlos, flächenbündig – Weltneuheit.
Optional auch mit schwarzer Schamotte erhältlich.



Klare Sicht

Geteilte Glasscheiben aus formfester Glaskeramik erlauben uneingeschränkten Flammgenuss. Es sind die technischen Innovationen in punkto Sichtscheibenarchitektur mit denen Deutschlands Marktführer Spartherm aus einer Brennzelle ein eindrucksvolles Feuerkunstwerk gestaltet.



Doppelverglasung

Die aufwendig konstruierte Doppelverglasung der Brennzelle Premium V-ASh sorgt für perfekte Sicht auf das Feuer und garantiert gleichzeitig eine optimale Dämmung, damit bei unseren besonders großen Sichtfenstern der Aufstellraum nicht überhitzt wird. Dass sich das Sicherheitsglas außerdem besonders leicht reinigen lässt, erhöht Ihre Freude am Feuer Tag für Tag.

Effizienz

Hoher Wirkungsgrad dank fortschrittlicher Technik – die ausgezeichneten Spartherm-Brennzellen sorgen für einen besonders effizienten Betrieb und eine optimale Energienutzung. In Summe sind Premium-Brennzellen von Spartherm für den nachhaltigen Gebrauch konstruiert, der Umwelt und Budget schont.

Überzeugende Vielfalt für Ihren guten Geschmack



Technische Daten Premium V-ASh

Abmessungen (H x B x T)*:	1.296 x 955 x 555 mm
Abmessungen Betonrahmen (H x B x T):	892x1233x122
Abgasanschluss Gusskuppel:	Ø 180 mm
Verbrennungsluftanschluss:	SVS Anschluss Ø 150 mm
Gesamtgewicht:	212 kg
Brennraumauskleidung:	Schamotte
Türhöhe:	338 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H):	847 x 338 mm
Holzaufgabemenge:	2,1 kg/h
Nennwärmeleistung (NWL):	7,0 kW
Wärmeleistungsbereich:	4,9 - 9,1 kW
Abgastemperatur am Stutzen:	275°C
Abgasmassenstrom:	7,0 g/s
Wirkungsgrad:	> 80 %
min. Förderdruck:	12 Pa
CO-Gehalt:	< 1.250 mg/Nm ³
Staubgehalt:	< 40 mg/Nm ³
Anforderungen:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. Stufe der BImSchV.

siehe Seite 8 ff.



Technische Daten Premium V-2L-80h / Premium V-2R-80h

Abmessungen (H x B x T):	1.636 x 988 x 631 mm
Abgasanschluss Gusskuppel:	Ø 200/250 mm
Verbrennungsluftanschluss:	SVS Anschluss Ø 150 mm
Gesamtgewicht:	ca. 322 kg
Brennraumauskleidung:	Schamotte
Türhöhe:	501 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H x T):	807 x 501 x 408 mm
Holzaufgabemenge:	auf Anfrage
Nennwärmeleistung (NWL):	10,5 kW
Wärmeleistungsbereich:	7,4 -13,7 kW
Abgastemperatur am Stutzen:	272°C
Abgasmassenstrom:	12,2 g/s
Wirkungsgrad:	> 80 %
min. Förderdruck:	12 Pa
CO-Gehalt:	< 1.250 mg/Nm ³
Staubgehalt:	< 40 mg/Nm ³
Anforderungen:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. Stufe der BImSchV.

siehe Seite 16 ff.

Die Selbstverständlichkeit des Meisterlichen



Technische Daten Premium A-U-70h

Abmessungen (H x B x T):	1.385 x 675 x 991 mm
Abgasanschluss Gusskuppel:	Ø 200/250 mm
Verbrennungsluftanschluss:	Ø 150 mm
Gesamtgewicht:	Auf Anfrage
Brennraumauskleidung:	Schamotte
Türhöhe:	489 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H x T):	495 x 460 x 704 mm
Holzaufgabemenge:	Auf Anfrage
Nennwärmeleistung (NWL):	11,4 kW
Wärmeleistungsbereich:	8,0 - 14,8 kW
Abgastemperatur am Stutzen:	296 °C
Abgasmassenstrom:	11,2 g/s
Wirkungsgrad:	> 80 %
min. Förderdruck:	12 Pa
CO-Gehalt:	< 1.250 mg/Nm ³
Staubgehalt:	< 40 mg/Nm ³
Anforderungen:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. Stufe der BImSchV.

siehe Seite 12 ff.



Technische Daten Premium A-3RL-60h

Abmessungen (H x B x T):	1.476 x 748 x 592 mm
Abgasanschluss Gusskuppel:	Ø 200/250 mm
Verbrennungsluftanschluss:	SVS Anschluss Ø 150 mm
Gesamtgewicht:	321 kg
Brennraumauskleidung:	Schamotte
Türhöhe:	533 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H x T):	544 x 526 x 318 mm
Holzaufgabemenge:	2,2 kg/h
Nennwärmeleistung (NWL):	7,5 kW
Wärmeleistungsbereich:	5,3 - 9,8 kW
Abgastemperatur am Stutzen:	310°C
Abgasmassenstrom:	7,0 g/s
Wirkungsgrad:	> 80 %
min. Förderdruck:	12 Pa
CO-Gehalt:	< 1.250 mg/Nm ³
Staubgehalt:	< 40 mg/Nm ³
Anforderungen:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. Stufe der BImSchV.

siehe Seite 20 ff.



Technische Daten Premium A-3RL-80h

Abmessungen (H x B x T):	1.636 x 972 x 655 mm
Abgasanschluss Gusskuppel:	Ø 200/250 mm
Verbrennungsluftanschluss:	SVS Anschluss Ø 150 mm
Gesamtgewicht:	ca. 360 kg
Brennraumauskleidung:	Schamotte
Türhöhe:	501 mm
Lichtes Scheibenmaß (B x H x T):	796 x 501 x 413 mm
Holzaufgabemenge:	auf Anfrage
Nennwärmeleistung (NWL):	11,4 kW
Wärmeleistungsbereich:	8,3 - 15,5 kW
Abgastemperatur am Stutzen:	296°C
Abgasmassenstrom:	12,6 g/s
Wirkungsgrad:	80 %
min. Förderdruck:	12 Pa
CO-Gehalt:	< 1.250 mg/Nm ³
Staubgehalt:	< 40 mg/Nm ³
Anforderungen:	DIN 13229, DIN plus, 15a, 2. Stufe der BImSchV.

siehe Seite 24 ff.

Aus Liebe zum Detail

Mit optimal abgestimmtem Zubehör gestalten Sie das schöne Leben mit faszinierendem Feuer noch schöner. Für unsere Premium-Brennzellen können wir Ihnen zahlreiche Systemerweiterungen anbieten, die für noch mehr Feuer- und Wärmegenuss sorgen. Dazu gehören elektronische Steuerungsmodule, die signifikant die Effizienz erhöhen, eine nachhaltige Abbrandökonomie ermöglichen und Ihnen zusätzlichen Komfort bieten.

Mit den passenden Blenden kreieren Sie mit Hilfe Ihres Fachhandelspartners aus Ihrem Spartherm Kamin ein individuelles Gesamtkunstwerk aus Feuer.

Genauere Informationen über unser umfangreiches Zubehör-Angebot erhalten Sie unter www.spartherm.com oder bei unseren qualifizierten Fachhandelspartnern.

Feuer mit Fernbedienung

Premium-Komfort genießen Sie auch bei der Bedienung unserer ausgezeichneten Kamine. Die Scheibenmechanik lässt sich optional bequem mit der eigens konstruierten Fernbedienung bedienen.




Exzellenz aus einer Hand

Als Marktführer im Bereich Premium-Brennzellen liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugender Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, Perfektion im Einbau, Engagement und Fingerspitzengefühl für die Details, die den Unterschied machen. Damit aus Ihrer Spartherm Brennzelle ein exklusiver Kamin wird, arbeiten wir ausschließlich mit Partnern zusammen, die unseren höchsten Qualitätsansprüchen genügen und Ihnen perfekten Service aus einer Hand anbieten. Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage und nehmen Ihnen selbstverständlich auch alle Absprachen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Damit Sie von Anfang an mehr Wohlgefühl genießen.

Mehr Informationen über unsere Brennzellen und Partner in Handel und Handwerk finden Sie unter

www.spartherm.com/premium



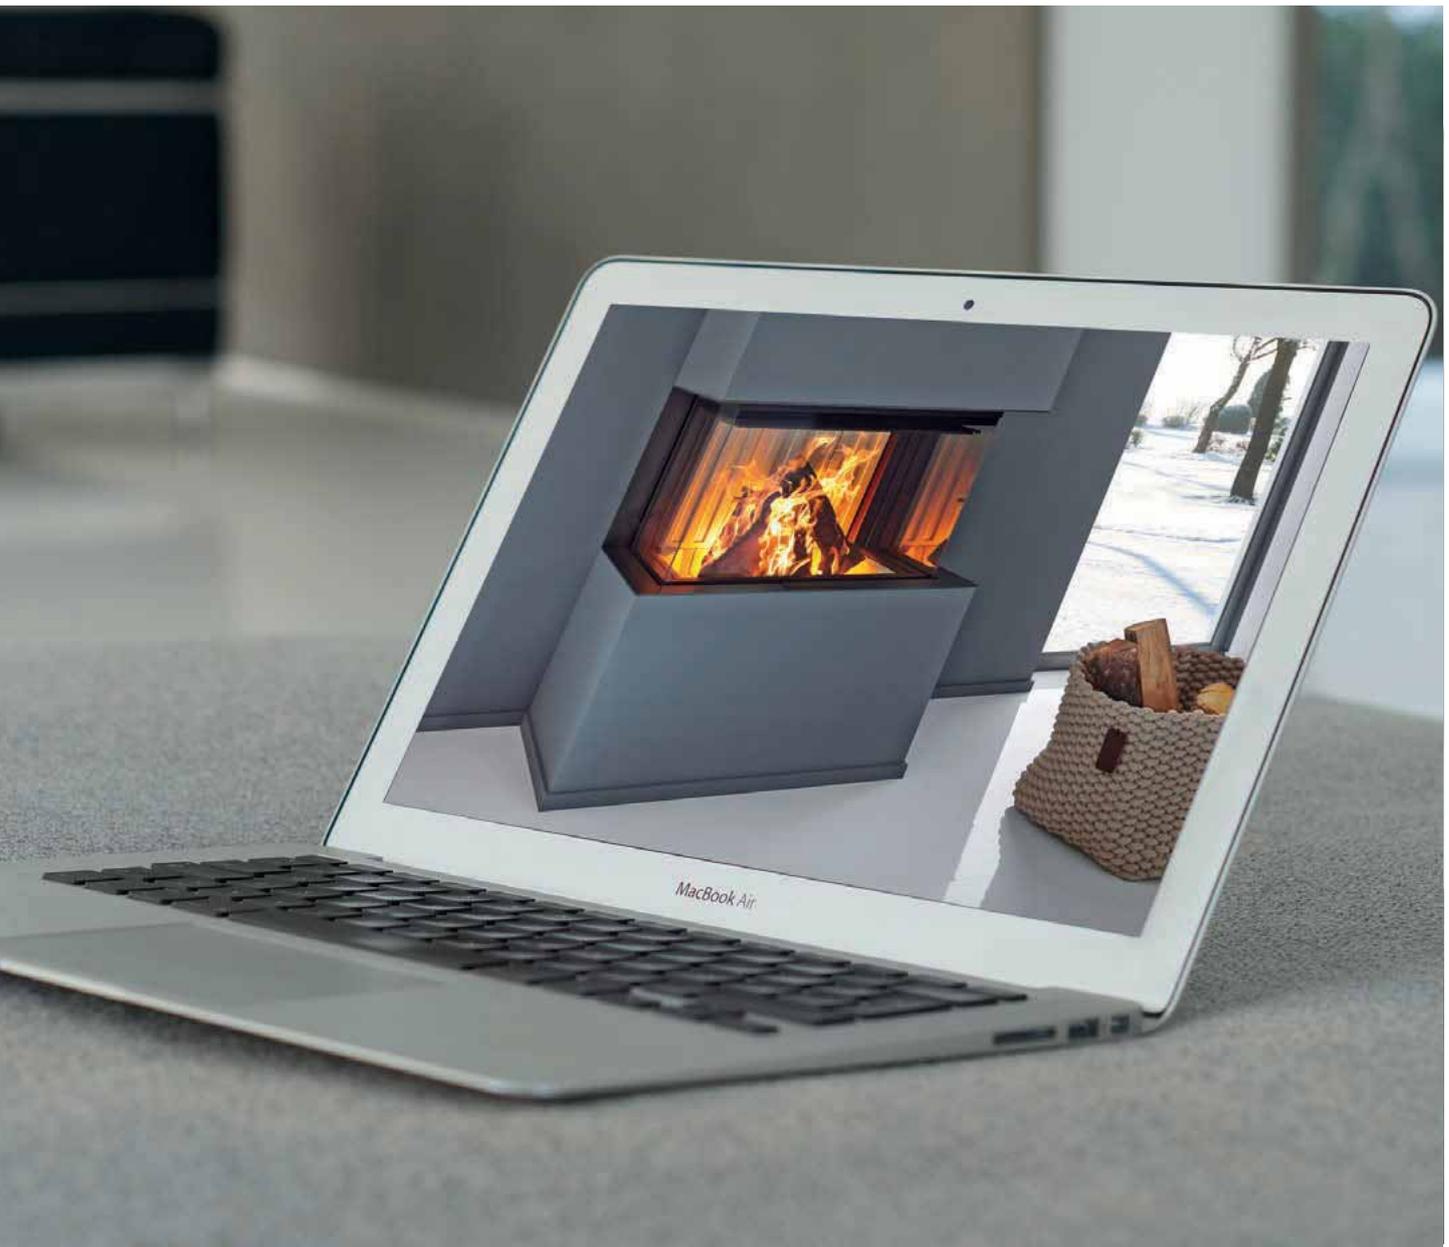



Ihr Fachhändler



SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D-49324 Melle
Tel. +49 5422/94 41-0
Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com
www.spartherm.com

Service-Hotline 0180 594 41 94
14 Cent/Minute inkl. MwSt.
aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt.
aus den deutschen Mobilfunknetzen

